


INTEGRA KINVARO KT.65

T-65 lift-up navzgor vodoravno/MINI



- Vgrajen nastavljljiv blažilnik zapiranja omogoča tiho in nežno zapiranje
- Izjemno udobno odpiranje po zaslugi vzmetnega mehanizma
- Brez pobištvenih spon na stropu omare
- Kot odpiranja varno pod vsakim kotom med 45° in 100°
- Primeren za lažja vrata
- Razpon vrat:
širina: do 1200 mm
višina: od 250 – 600 mm

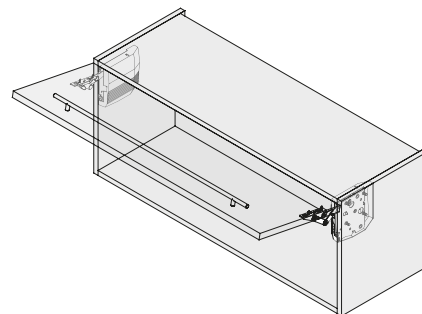

RAZPON


Višina vrat	Teža vrat z ročajem (kg)		
	Vzmet na eni strani rumena	Vzmet na obeh straneh rumena	Vzmet na obeh straneh črna
250	0.9 – 2.1	1.8 – 4.2	2.4 – 7.4
300	0.7 – 1.7	1.4 – 3.4	2.0 – 6.3
350	-	1.0 – 2.9	1.7 – 5.4
400	-	0.8 – 2.5	1.5 – 4.7
450	-	0.7 – 2.2	1.3 – 4.2
500	-	0.6 – 2.0	1.3 – 3.9
550	-	-	1.3 – 3.4
600	-	-	1.3 – 3.1

PODATKI ZA NAROČILO

Kinvaro T-65 set				
Oznaka	Vzmetenje	Prekrivanje		Item No.
Kinvaro T-65	črna/rumena	les	različno	F151 000002
		ALU	13	F151 145085
			14	F151 145048
			16	F151 145144
			17	F151 145049





Kinvaro T-65 set vsebuje:

- 1 Vzmet na desni in levi strani, blažilnik (1x)
 - 2 Pokrivne kape RAL 7040 (1x)
- Blažilec, rumen, mehko
Montažna šablona (1x)
Navodila za montažo (1x)

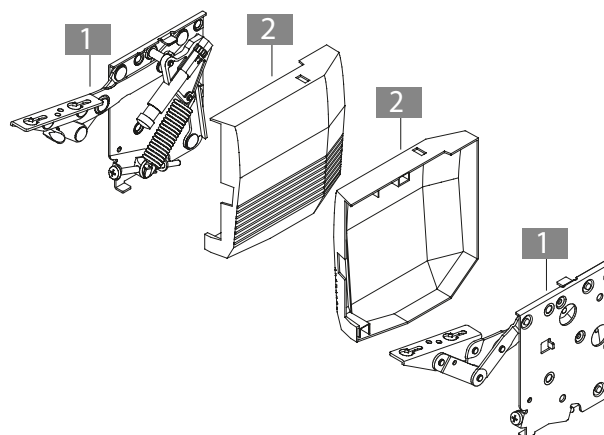


NAČRTOVANJE

Vse mere so v milimetrih

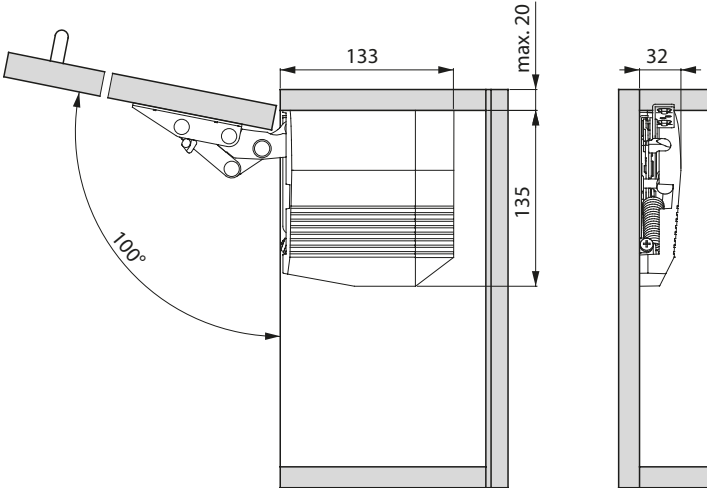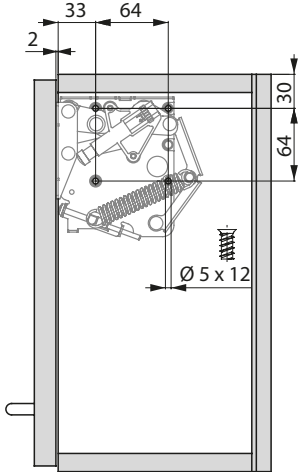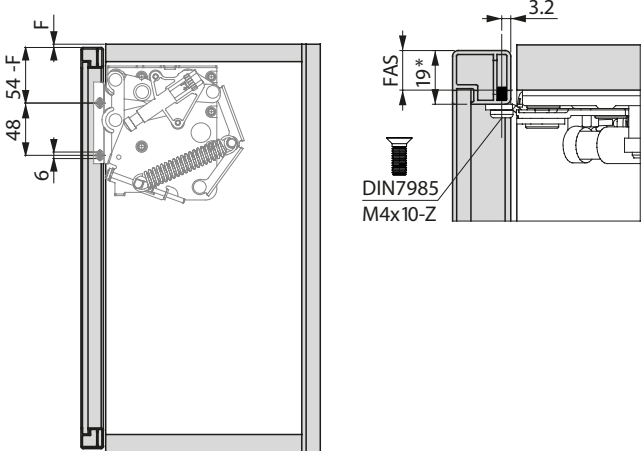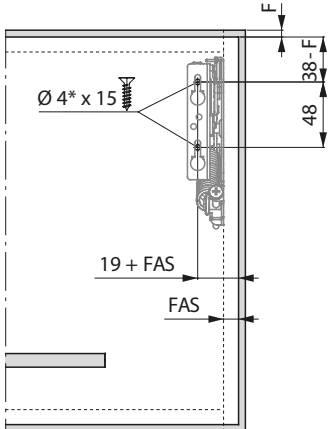Potreben prostor	Stranski pogled mere vrtanja
	
Spredaj: montaža vrat z ALU okvirji debeline (19 mm)	Spredaj: montaža lesenih vrat
	
Izračun teže vrat	
Širina vrat x višina x masa + teža ročaja = TEŽA VRAT	

OPOZORILO

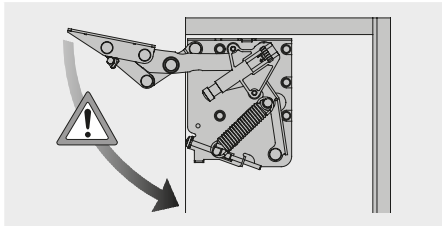


Pomembno!
Nevarnost poškodbe zaradi vzmetnega
vpetja!

LEGENDA

F Prekrivanje - strop, dno
FAS Sprednje prekrivanje stranice

INTEGRA KINVARO

T-65 nastavitve



(HV) Nastavitev višine
+/-3 mm

Vse nastavitve se lahko izvedejo neodvisno druga od druge.

NASTAVITVE

Nastavitev višine (HV)		

NASTAVITVE

Nastavitev vzmetne moči	Nastavitev blaženja vrat	

OPOZORILO

		Opomba