


INTEGRA KINVARO


T-71 lift-up navzgor vodoravno

KT.71

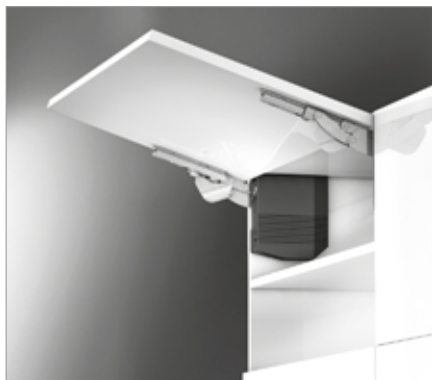

- Clip-on namestitev vrat brez orodja
- 3-dimenzionalna nastavitev vrat
- Vgrajen nastavljiv blažilnik zapiranja omogoča tiho in nežno zapiranje
- Izjemno udobno odpiranje po zaslugi vzmetnega mehanizma
- Brez pohištenih spon na stropu omare
- Kot odpiranja varno pod vsakim kotom med 45° in 110°
- Dovoljuje tudi montažo dodatnega meha nizma

- Razpon vrat:
širina: do 1200 mm
višina: 300 – 600 mm

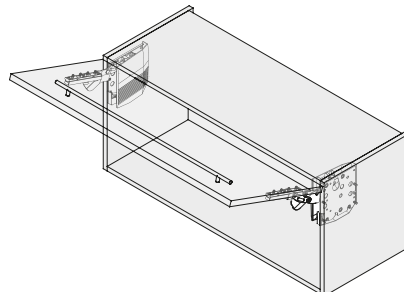

RAZPON

Višina vrat	Teža vrat z ročajem (kg)	
	Vzmet, belo	Vzmet, oranžno
300	2.1 – 7.4	2.5 – 8.5
350	1.8 – 6.3	2.3 – 7.5
400	1.7 – 5.4	2.1 – 6.8
450	1.6 – 4.7	2.0 – 5.8
500	1.5 – 4.0	1.8 – 5.0
550	1.4 – 3.7	1.6 – 4.6
600	1.4 – 3.3	1.4 – 4.2


PODATKI ZA NAROČILO

Kinvaro T-71 set				
Oznaka	Vzmetenje		Prekrivanje	Item No.
Kinvaro T-71	belo/oranžno	les	variable	F151 000003

Dodatek za ozke ALU okvirje, Kinvaro T-71 set		
Oznaka	Prekrivanje	Item No.
Dodatek za ozke ALU okvirje (2x) za debelino (19 mm) s pritrdilnimi vijaki (8x)	13 – 17	F151 145226

Kinvaro T-71 set vsebuje:

- 1 Mehanizem levo in desno z blažilnikom (1x)
 - 2 Pokrivne kape RAL 7040 (2x)
 - 3 Nastavljive montažne plošče (2x)
- Vzmeti, oranžno, ohlapno (2x)
Montažna šablona(1x)
Navodilo za montažo (1x)

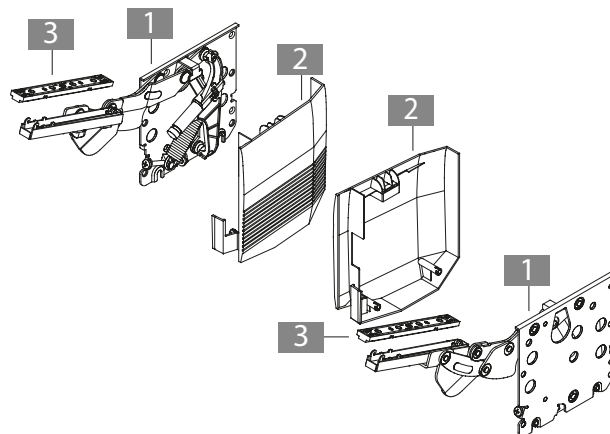


NAČRTOVANJE

Vse mere so v milimetrih

Potreben prostor	Stranski pogled mere vrtnja
Spredaj: montaža vrat z ALU okvirji debeline (19 mm)	Spredaj: montaža lesenih vrat
Izračun teže vrat Širina vrat x višina x masa + teža ročaja = TEŽA VRAT	

OPOZORILO

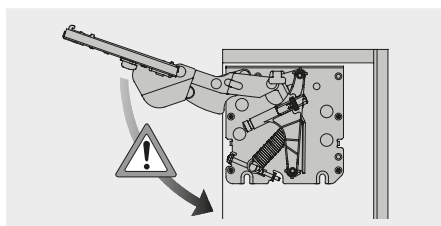


Pomembno!
Nevarnost poškodbe zaradi vzmetnega vpetja!

LEGENDA

F Prekrivanje - strop, dno
FAS Sprednje prekrivanje stranice

KINVARO

T-71 nastavitve



NASTAVITVE

Sprostitev	Nastavitev višinet (HV)	Stranska nastavitve (SV)
Nastavitev globine (TV)	Zaklepanje	

NASTAVITVE

OPOZORILO

Nastavitev vzmetne moči	Nastavitev blaženja sistema	Opomba