
KINVARO
T-76 lift-up navzgor vodoravno - težja vrata

KT.76



- Clip-on namestitev vrat brez orodja
- 3-dimenzionalna nastavitev vrat
- Vgrajen nastavljiv blažilnik zapiranja omogoča tiho in nežno zapiranje
- Izjemno udobno odpiranje po zaslugi vzmetnega mehanizma
- Brez pohištvenih spon na stropu omare
- Kot odpiranja varno pod vsakim kotom med 45° in 110°
- Dovoljuje tudi montažo dodatnega mehanizma

- Razpon vrat:
  širina: do 1200 mm
  višina: 300 – 600 mm

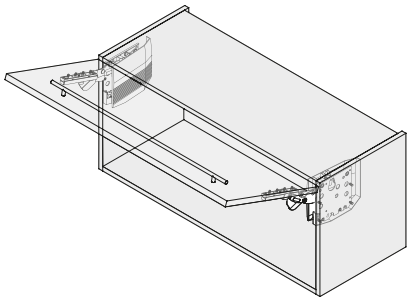


RAZPON

Višina vrat	Teža vrat z ročajeme (kg)
	Vzmet
400	7.0 – 11.0
450	6.7 – 9.6
500	5.8 – 8.5
550	5.6 – 7.6
600	5.2 – 7.0

PODATKI ZA NAROČILO

Kinvaro T-76 set




Oznaka	Vzmetenje	Izvedba	Prekrivanje	Item No.
Kinvaro T-76 Vzmet in blažilnik zapiranja na levi in desni strani	standard	les	variable	F151 000004

Dodatek za ozke ALU okvirje, Kinvaro T-76 set



Oznaka	Prekrivanje	Item No.
Dodatek za ozke ALU okvirje (2x) za debelino (19 mm) s pritrdilnimi vijaki (8x)	13 – 17	F151 145226

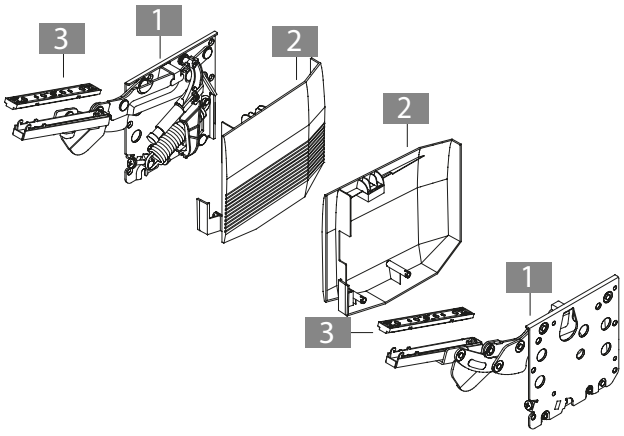


Kinvaro T-76 set vsebuje:

1 Mehanizem levo in desno z blažilnikom (1x)
2 Pokrivne kape RAL 7040 (1x)
3 Nastavljive montažne plošče (2x)
Montažna šablona(1x)
Navodilo za montažo (1x)


NAČRTOVANJE

Vse mere so v milimetrih


Potreben prostor

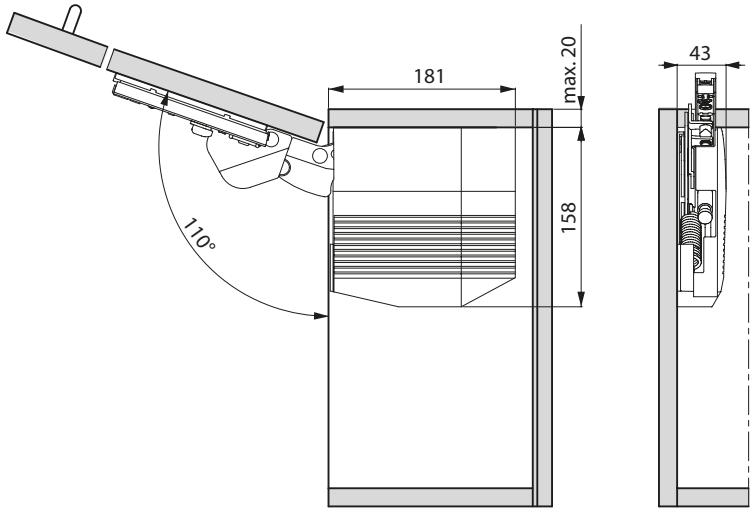


Stranski pogled mere vrtanja

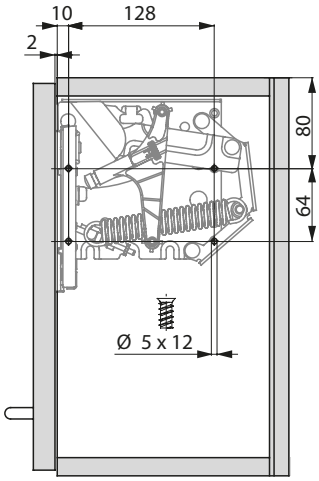

Spredaj: montaža vrat z ALU okvirji debeline (19 mm)

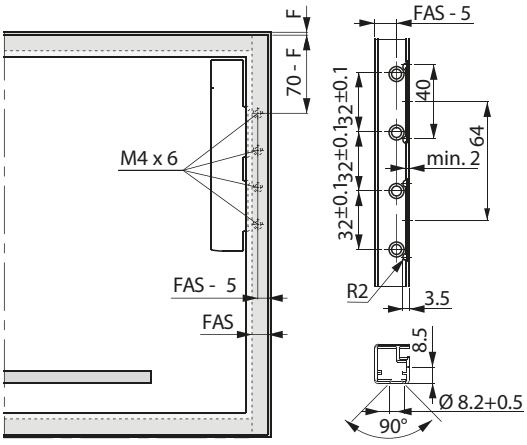


Spredaj: montaža lesenih vrat

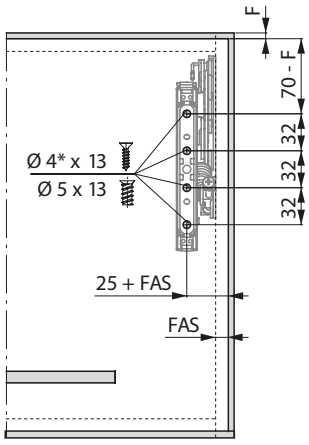

Izračun teže vrat

Širina vrat x višina x masa + teža ročaja = TEŽA VRAT

OPOZORILO





Pomembno!
Nevarnost poškodbe zaradi vzmetnega vpetja!

LEGENDA

F	Prekrivanje - strop, dno
FAS	Sprednje prekrivanje stranice


KINVARO
T-76 nastavitve






(HV) (HV) Nastavitev višine

+/-1.5 mm






(SV) Stranska nastavitev
+/- 1.5 mm





(TV) Nastavitev globine
+/- 1.5 mm



Vse nastavitve se lahko izvedejo neodvisno odru og drugega.

NASTAVITVE

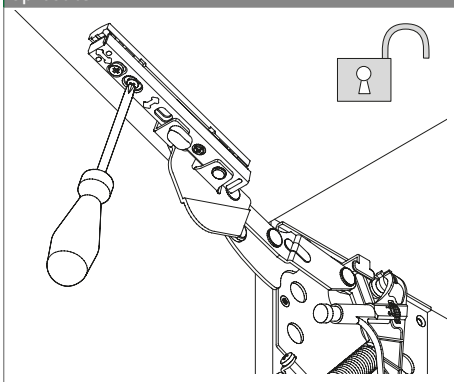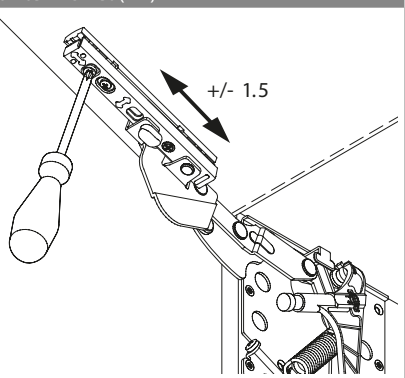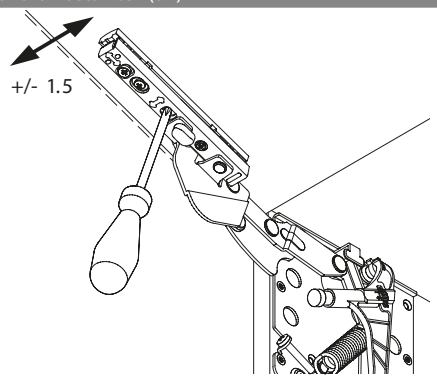Sprostitev	Nastavitev višinet (HV)	Stranska nastavitev (SV)
		

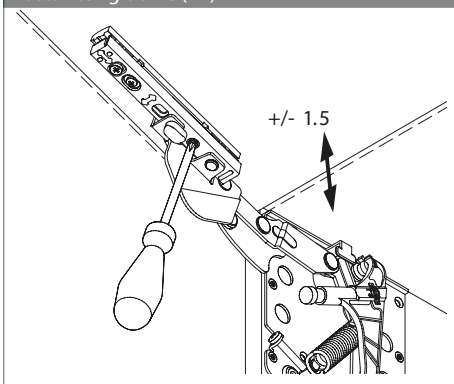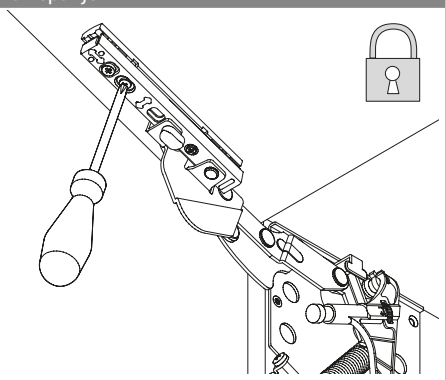Nastavitev globine (TV)	Zaklepanje	
		

NASTAVITVE

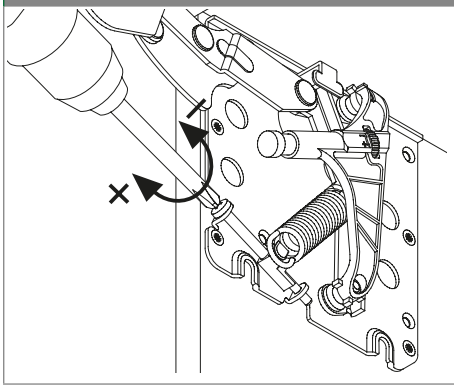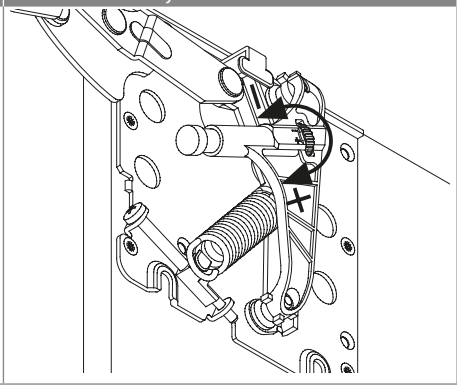Nastavitev vzmetne moči	Nastavitev blaženja sistema
	

OPOZORILO

Opomba
