


NOVA PRO CLASSIC

Notranji predal H90 z pravokotnim relingom

G*GRASS®



- Popolnoma sinhronizirano vodilo
- Odlične vozne lastnosti
- Maksimalna stabilnost
- Minimalen upogib predala
- Vgrajena stranska nastavitev in nastavitev višine
- Ličnica se pritrdi in odstrani brez orodja
- Širina panela dna in hrbta je enaka
- Optimalna uporaba prostora zaradi ravnih stranic v notranjosti
- AIRMATIC dušenje
- Vodila nosilnosti 40 kg in 70 kg
- Eleganten pravokotni sistem ograje

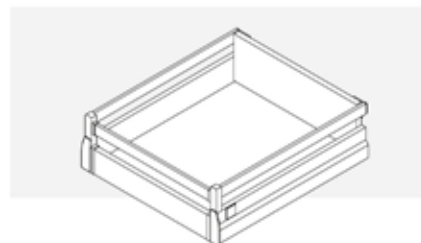

PODATKI ZA NAROČILO

1 Nova Pro Classic stranice H90, levo/desno			
NL	Metallic	Belo	Inox
300	F100062889	F100062916	F100066944
350	F100062892	F100062919	F100066949
400	F100062895	F100062922	F100066954
450	F100062898	F100062925	F100066959
500	F100062901	F100062928	F100066964
550	F100062904	F100062931	F100066973
600	F100062907	F100062934	F100066978
650	F100062910	F100077082	F100069247


2 Nova Pro vodila popolni zivlek Soft close levo/desno			
NL	40 kg	70 kg	
300	F101063664	-	
350	F101063665	-	
400	F101063666	-	
450	F101063667	F101063711	
500	F101063668	F101063714	
550	F101063669	F101063717	
600	F101063670	F101063720	
650	-	F101063723	

3 Pokrivne kape - zunanje			
	Metallic	Belo	
	F102023015	F102021856	

5 Pritrdilci slepe ličnice H152, levo/desno			
	Metallic	Belo	
	F102066501	F102077076	


6 Slepa ličnica za prirez			
L	Metallic	Belo	
1083	F102051147	F102051135	

7 Pravokotni reling za prirez			
L	Metallic	Belo	
1150	F102076663	F102076684	

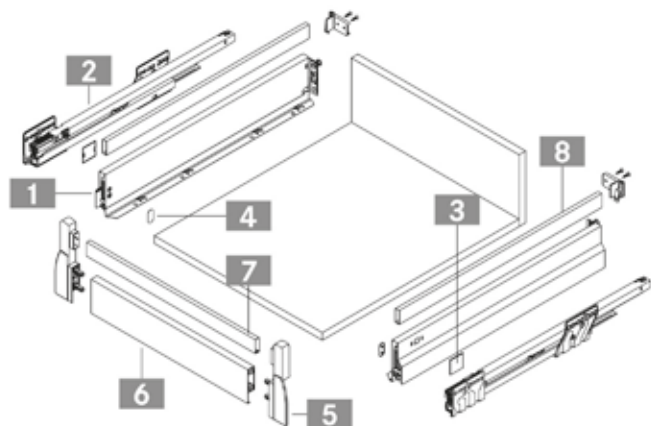

NAČRTOVANJE


Vse mere so v milimetrih

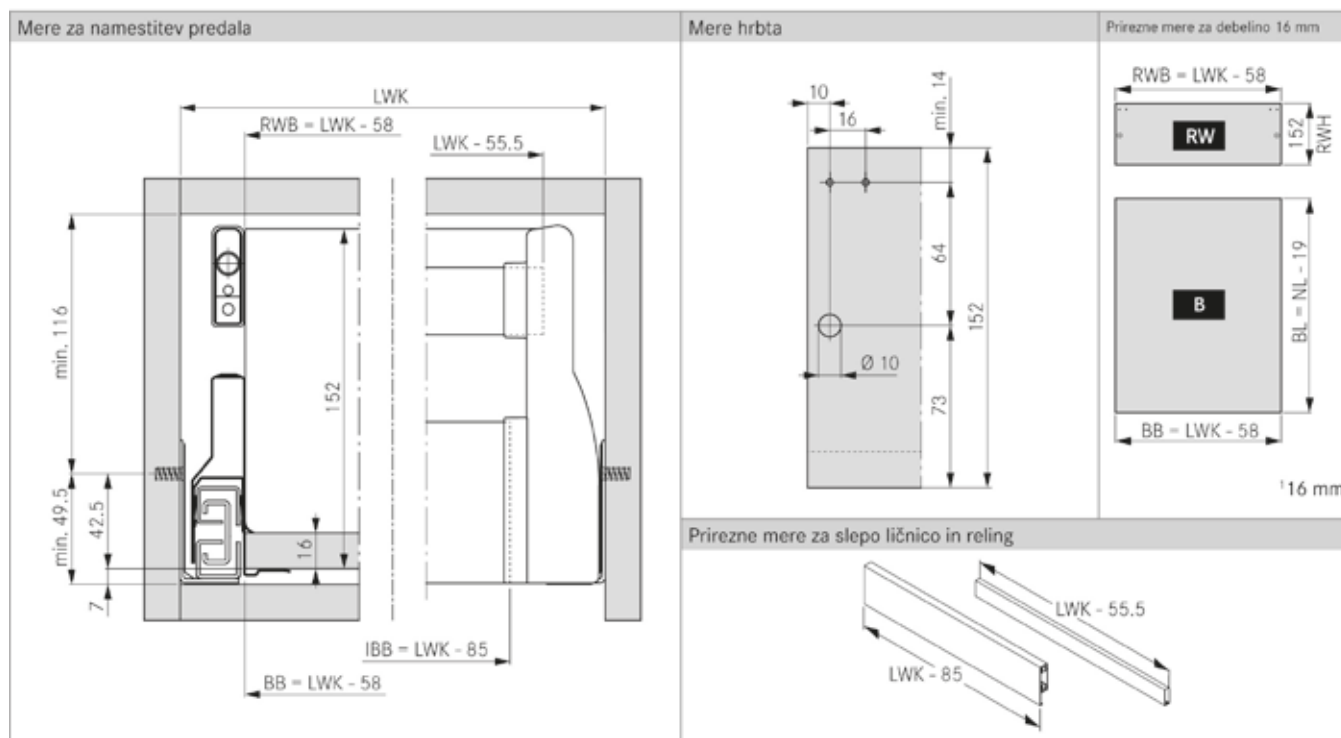

Položaj vijakov v vodilih



Euro vijak Ø 6 x 13 mm

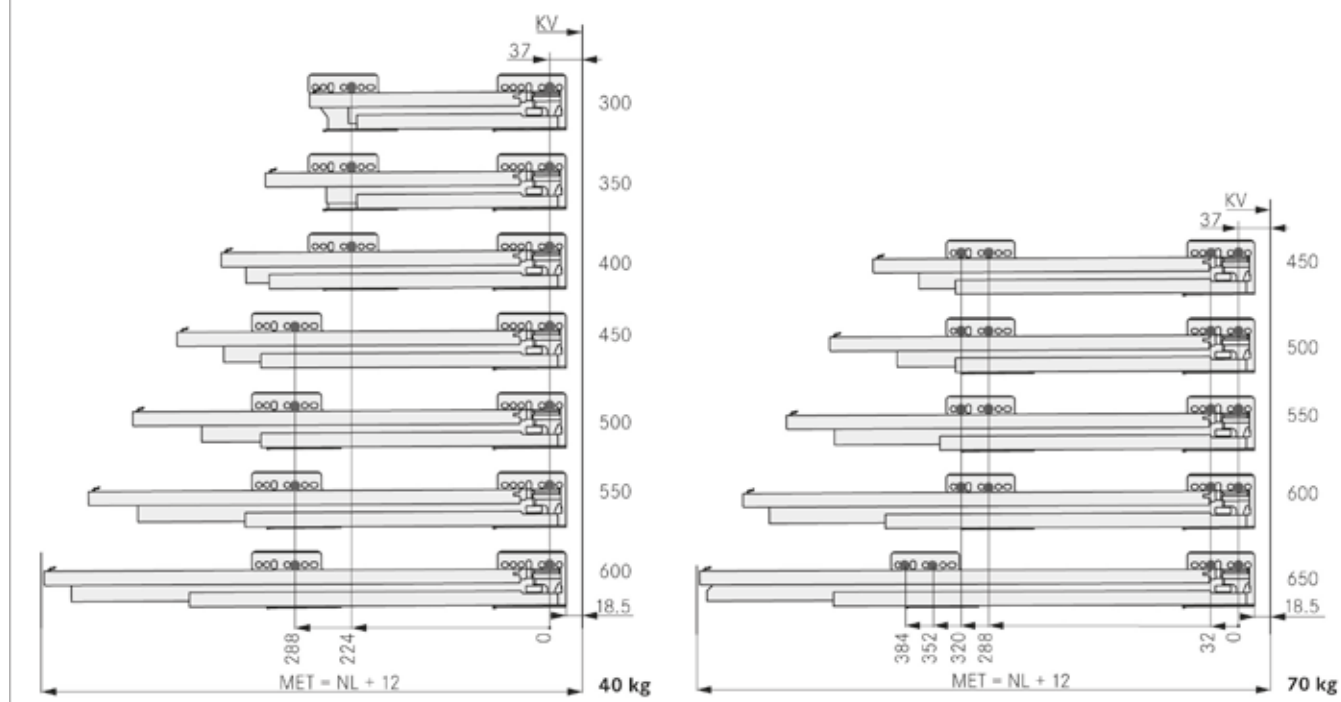

LEGENDA

B	Spodnja plošča	KV	Prednji rob ohišja	NL	Nazivna dolžina
BB	Širina spodnje plošče	L	Dolžina	RW	Zadnja plošča
BL	Dolžina spodnje plošče	LWK	Notranja širina omare	RWB	Širina zadnje plošče
IBB	Sprednje prekrivanje stranice	MET	Minimalna globina vgradnje	RWH	Višina zadnje plošče


NAČRTOVANJE

Namestitvene mere za NOVA PRO

Namestitveni nasvet


Namestitvena mera: 58 mm
 Spodnja plošča debeline 16 mm
 Pritrditev vodila popolni izvlek:
 Euro vijak Ø 6 x min. 13 mm
 Globina vrtanja - 13 mm

Prednji pritrdilec:
 Iverni vijak Ø 3.5 x min. 11 mm,
 glava Ø max. 7 mm

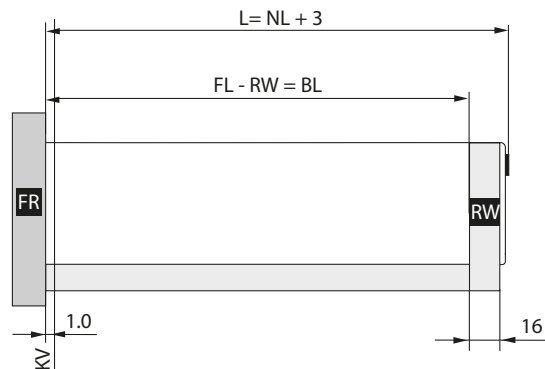

NASTAVITEV


Nastavitev višine z ekscentričnim vijakom	Stranska nastavitev	Sprednji kot nagiba
- Nastavitev višine: rahlo sprostite vijak 2 in premaknite ličnico na želeno višino z vijakom 3. Razpon ±2 mm - Privijte vijak 2.	- stranska nastavitev: rahlo potisnite napenjalo 1 proti zadnjemu delu, rahlo dvignite ličnico in jo premikate čez nazobčanost, območje nastavitve ±1.5 mm - Sprostite napenjalo.	- Novo pri predalu H122 - Prilagoditev nagiba predala na notranji strani predala.

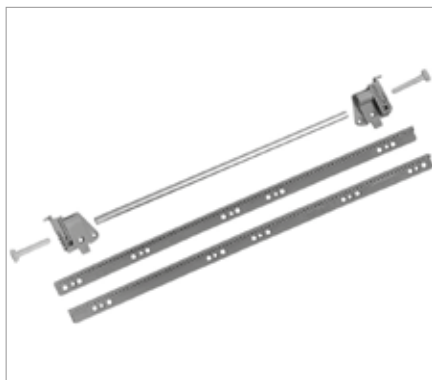

- Maksimalna stabilnost za izredno široke predale
- Za predal širine do 1500 mm

STRANSKA STABILIZACIJSKA NAPRAVA

1 Torzijska palica - set vsebuje:			
1a torzijska palica (1x)			
1b vodnik levo/desno (1x)			
1c čep (2x)			
KB	Item No.		
900	F102 066385		
1000	F102 066386		
1100	F102 066387		
1200	F102 066388		
1500	F102 066389		




2 Vodila levo/desno			
NL	Aluminium metallic		
450	F102 050864		
500	F102 050865		
550	F102 050866		
600	F102 050867		
650	F102 050868		



Opomba: for special outside cabinet width: torsion bar KB - 100 mm

VIJAKI

		Item No.
	4.8 x 13 mm	F145 050869

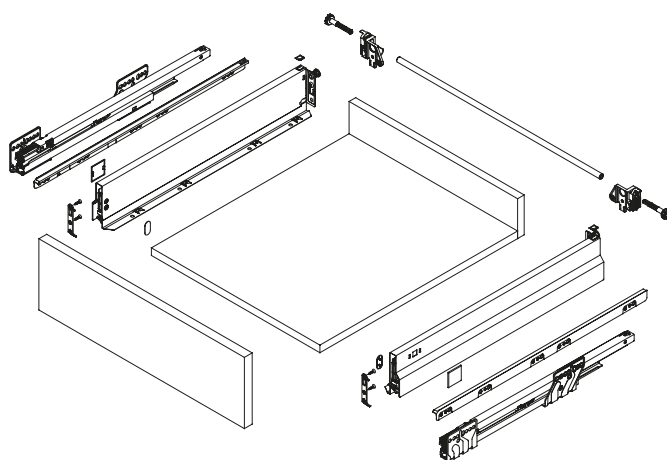

NAČRTOVANJE

Vgradnja drsnih kanalov

Technical drawing showing the installation of five drainage channels of different heights (450, 500, 550, 600, 650 mm) relative to a reference line (KV). The channels are shown in cross-section with dimensions for spacing and offset.

Dimensions (from left to right):

- 608
- 544
- 512
- 448
- 416
- 288
- 224
- 96
- 0
- 37

Vertical dimensions (from bottom to top):

- 5.5
- 650
- 600
- 550
- 500
- 450

Reference line: KV

NL	LTK
450	469
500	519
550	569
600	619
650	669

Technical drawing showing the cross-section of a drainage channel (KV) with dimensions for spacing and offset.

Dimensions (from left to right):

- 9
- 20
- 0
- 37

Vertical dimension (from bottom to top):

- 5.5

Reference line: KV


Mere pritrditve	Pogled od spredaj	Pogled od zadaj

Namestitev stranske stabilizacijske naprave	
1 2 3 4	1 Položaj za levi in desni podpornik 2 Vijačenje podpornika 3 Vstavite torzijsko vez in potisnite v vodnik 4 Potisnite vodnik dokler se ne zaskoči OPOMBA - Predal širine od 900 do 1500 mm - Vodila globine od 450 do 600 mm - Debelina stranic od 15 do 19 mm - Prerezna mera = zunanja širina omare - 100 mm




LEGENDA

B	Spodnja plošča	RW	Zadnja plošča
KB	Širina omare	TSL	Torzijska dolžina meča
LTK	Notranja globina omare		
NL	Nazivna dolžina		

ZATIČ ZA ZAKLEPANJE PREDALA

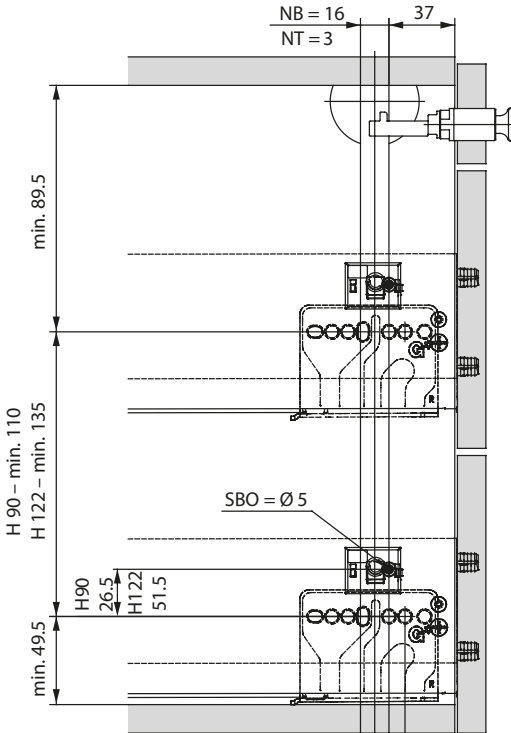Huwil SVS-3		Item No.	
- Lahko se uporablja samo za predale Nova Pro Classic, višine 90/122 mm v kombinaciji z HU-WIL ključavnicami SVS-3 - Zaporni zatič za vgradnjo - brez orodja	Belo		F102 067899
	Metallic		F102 067900
Načrtovanje Legenda: FS - sprednja reža NL - nazivna dolžina NT - globina utora SBO - čep zaklepanja NB - širina utora			

ADAPTER OGRAJA ZA VISEČE MAPE

			Item No.		
• Adapterograja za viseče mape • Dolžina 1100 mm • Za prirezovanje Opomba: V omari z zunanjo širino 428 mm in stransko debelino stene 16 mm.				Belo	F145 099062
				Metallic	F145 010095