



NOVA PRO CLASSIC

Notranji predal H90

G*GRASS®

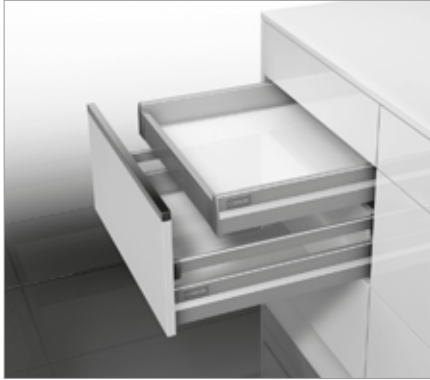

- Popolnoma sinhronizirano vodilo
- Odlične vozne lastnosti
- Maksimalna stabilnost
- Minimalen upogib predala
- Vgrajena stranska nastavitev in nastavitev višine
- Ličnica se pritrdi in odstrani brez orodja
- Širina panela dna in hrbtna je enaka
- Optimalna uporaba prostora zaradi ravnih stranic v notranjosti
- AIRMATIC dušenje
- Vodila nosilnosti 40 kg in 70 kg



PODATKI ZA NAROČILO

1 Nova Pro Classic stranice H90, levo/desno			
NL	Metallic	Belo	Inox
270	F100 062886	F100 062913	F100 066939
300	F100 062889	F100 062916	F100 066944
350	F100 062892	F100 062919	F100 066949
400	F100 062895	F100 062922	F100 066954
450	F100 062898	F100 062925	F100 066959
500	F100 062901	F100 062928	F100 066964
550	F100 062904	F100 062931	F100 066973
600	F100 062907	F100 062934	F100 066978
650	F100 062910	F100 077082	F100 069247

2 Nova Pro vodila popolni izvek Soft-close levo/desno			
NL	40 kg	70 kg	
270	F101 063663	–	
300	F101 063664	–	
350	F101 063665	–	
400	F101 063666	–	
450	F101 063667	F101 063711	
500	F101 063668	F101 063714	
550	F101 063669	F101 063717	
600	F101 063670	F101 063720	
650	–	F101 063723	

3 Pokrivne kape - zunanje			
	Metallic	Belo	
	F102 023015	F102 021856	


4 Pokrivne kape			
	Metallic	Belo	
	F102 025821	F102 025820	

5 Pokrivne kape - notranje			
	Metallic		
	F102 027330		

6 Pritrdilci slepe ličnice H90, levo/desno			
	Metallic	Belo	
	F102 066500	F102 077073	


7 Slepa ličnica za prerez			
L	Metallic	Belo	
1083	F102 051147	F102 051135	

8 Slepa ličnica - set (S19)			
KB	Inox		
450	F102 068636		
600	F102 068639		
900	F102 068642		
1200	F102 068644		

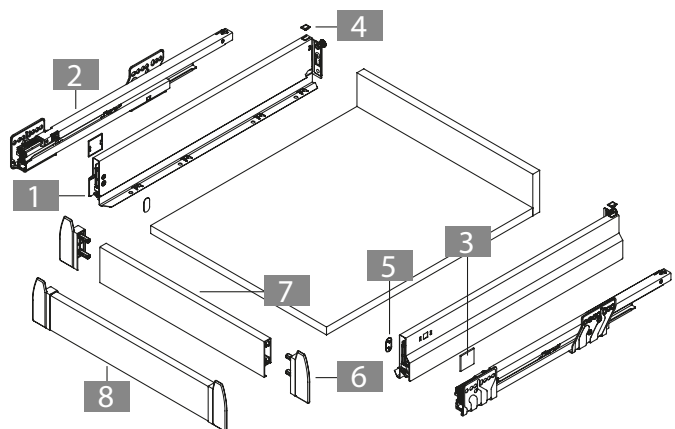


NAČRTOVANJE

Vse mere so v milimetrih

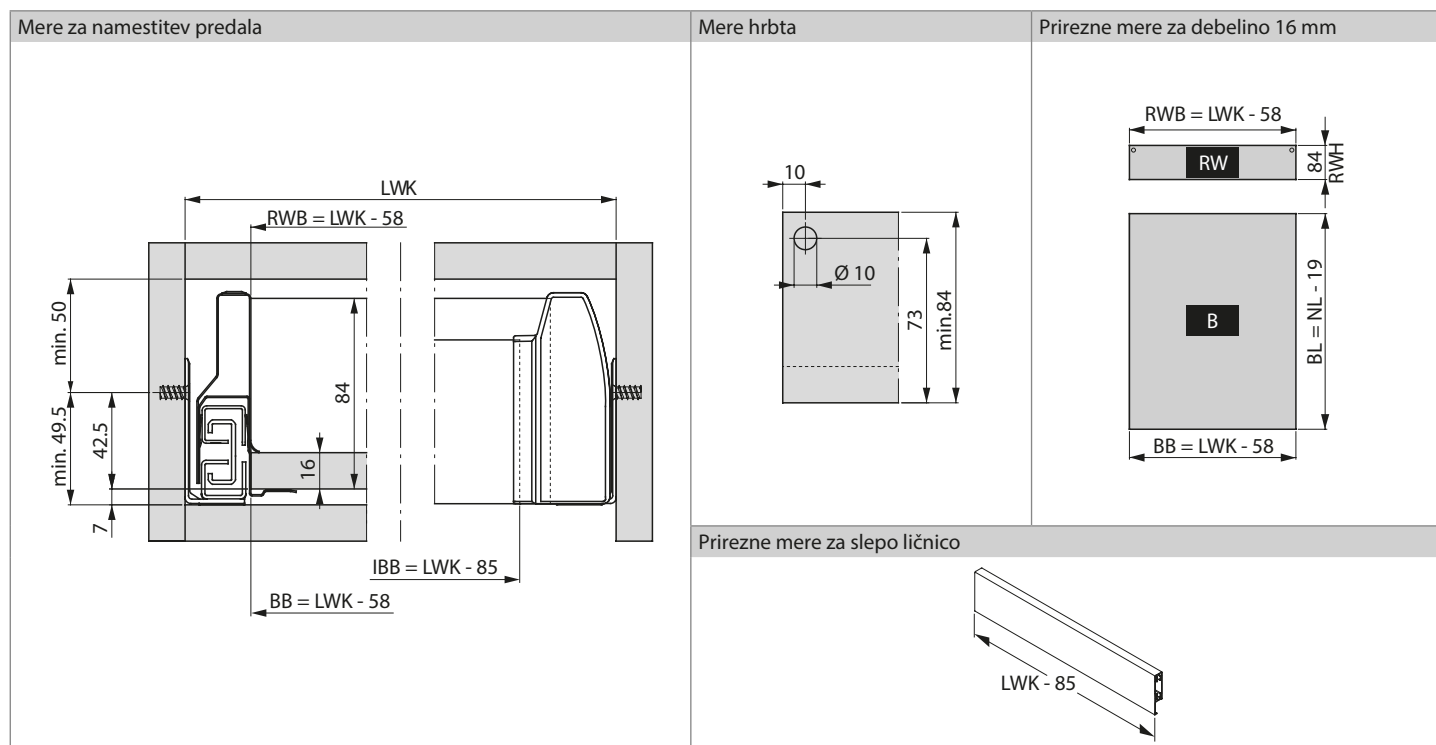

Položaj vijakov vodil

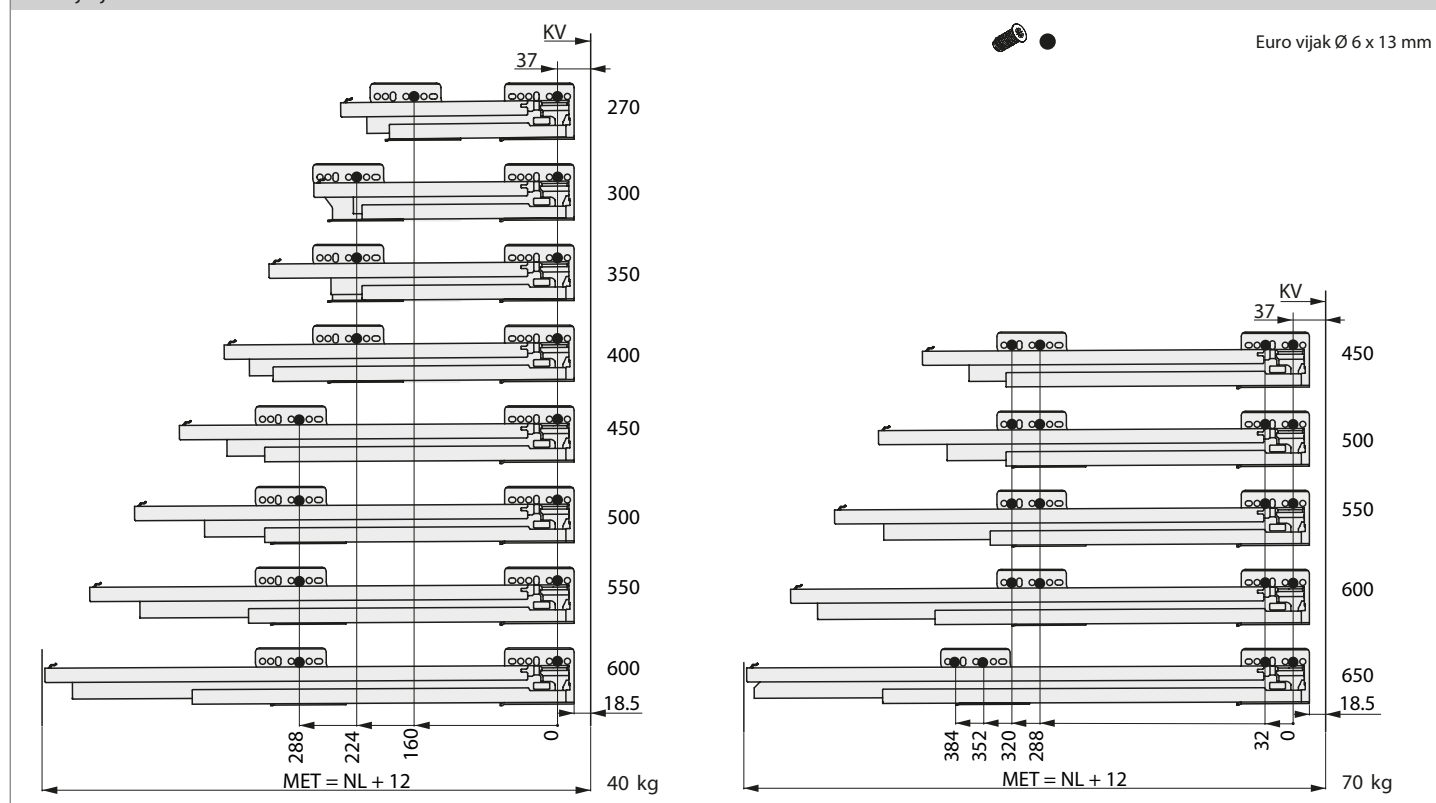

LEGENDA

B	Spodnja plošča	FST	Sprednje prekrivanje	NL	Nazivna dolžina
BB	Širina spodnje plošče	KV	Prednji rob ohišja	RRL	Dolžina relinga
BL	Dolžina spodnje plošče	LWK	Notranja širina omare	RW	Zadnja plošča
FAS	Sprednje prekrivanje stranice	MET	Minimalna globina vgradnje	RWB	Višina zadnje plošče


NAČRTOVANJE

Namestitvene mere za NOVA PRO

Namestitveni nasvet


Namestitvena mera: 58 mm
 Spodnja plošča debeline 16 mm
 Pritrditev vodila popolni izvlek:
 Euro vijak Ø 6 x min. 13 mm
 Globina vrtanja - 13 mm

Prednji pritrdilec:
 Iverni vijak Ø 3.5 x min. 11 mm,
 glava Ø max. 7 mm

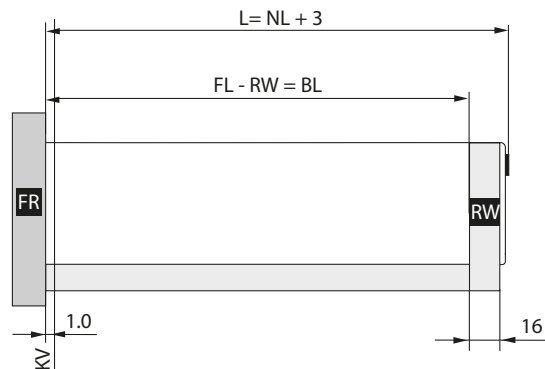

NASTAVITEV


Nastavitev višine z ekscentričnim vijakom	Stranska nastavitev	Sprednji kot nagiba
- Nastavitev višine: rahlo sprostite vijak 2 in premaknite ličnico na želeno višino z vijakom 3. Razpon ±2 mm - Privijte vijak 2.	- stranska nastavitev: rahlo potisnite napenjalo 1 proti zadnjemu delu, rahlo dvignite ličnico in jo premikate čez nazobčanost, območje nastavitve ±1.5 mm - Sprostite napenjalo.	- Novo pri predalu H122 - Prilagoditev nagiba predala na notranji strani predala.

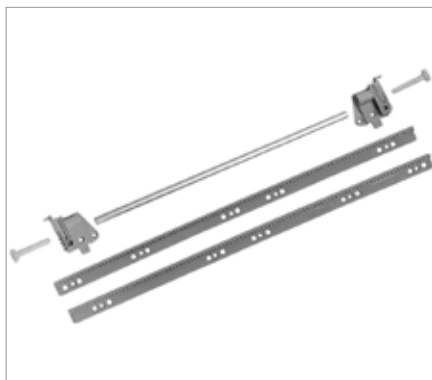

- Maksimalna stabilnost za izredno široke predale
- Za predal širine do 1500 mm

STRANSKA STABILIZACIJSKA NAPRAVA

1 Torzijska palica - set vsebuje: 1a torzijska palica (1x) 1b vodnik levo/desno (1x) 1c čep (2x)			
KB	Item No.		
900	F102 066385		
1000	F102 066386		
1100	F102 066387		
1200	F102 066388		
1500	F102 066389		




2 Vodila levo/desno			
NL	Aluminium metallic		
450	F102 050864		
500	F102 050865		
550	F102 050866		
600	F102 050867		
650	F102 050868		



Opomba: for special outside cabinet width: torsion bar KB - 100 mm

VIJAKI

		Item No.
	4.8 x 13 mm	F145 050869

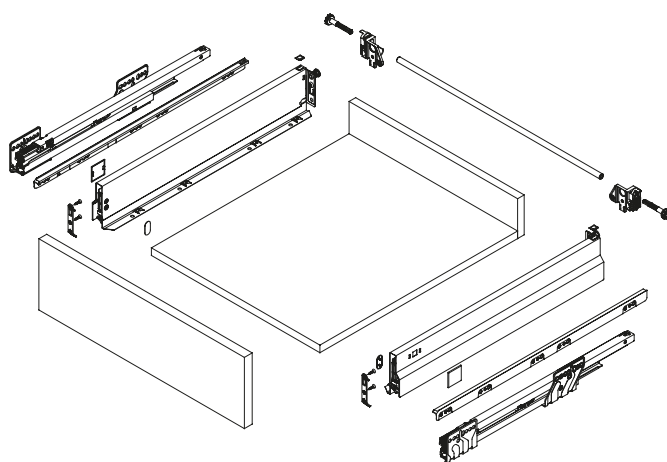

NAČRTOVANJE

Vgradnja drsnih kanalov

Technical drawing showing the installation of sliding channels (NL) and their corresponding LTK values. The drawing illustrates five channels of different heights (450, 500, 550, 600, 650) and their corresponding LTK values (469, 519, 569, 619, 669). The channels are shown in a perspective view, with dimensions indicated for the NL and LTK values. The NL values are 608, 544, 512, 448, 416, 288, 224, 96, 0, 37, 5.5, and 37. The LTK values are 469, 519, 569, 619, 669. A circular detail shows the channel profile with dimensions: 9, 20, 0, 37, and 37.

NL

450

500

550

600

650

LTK

469

519

569

619

669

Circular detail showing the channel profile with dimensions: 9, 20, 0, 37, and 37. The detail shows the channel's cross-section, including the top flange and the bottom flange, with dimensions indicating the width and height of the channel.


Mere pritrditve	Pogled od spredaj	Pogled od zadaj

Namestitev stranske stabilizacijske naprave	
1 2 3 4	1 Položaj za levi in desni podpornik 2 Vijačenje podpornika 3 Vstavite torzijsko vez in potisnite v vodnik 4 Potisnite vodnik dokler se ne zaskoči OPOMBA - Predal širine od 900 do 1500 mm - Vodila globine od 450 do 600 mm - Debelina stranic od 15 do 19 mm - Prerezna mera = zunanja širina omare - 100 mm




LEGENDA

B	Spodnja plošča	RW	Zadnja plošča
KB	Širina omare	TSL	Torzijska dolžina meča
LTK	Notranja globina omare		
NL	Nazivna dolžina		

ZATIČ ZA ZAKLEPANJE PREDALA

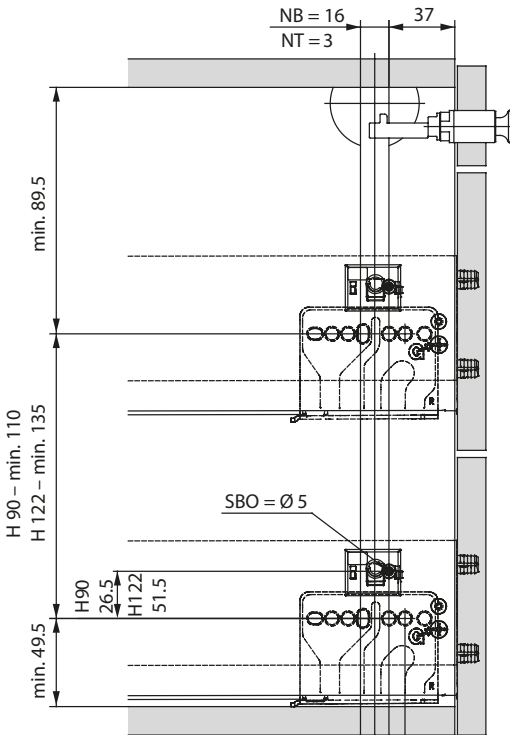Huwil SVS-3			Item No.
- Lahko se uporablja samo za predale Nova Pro Classic, višine 90/122 mm v kombinaciji z HU-WIL ključavnicami SVS-3 - Zaporni zatič za vgradnjo - brez orodja	Belo		F102 067899
	Metallic		F102 067900
Načrtovanje Legenda: FS - sprednja reža NL - nazivna dolžina NT - globina utora SBO - čep zaklepanja NB - širina utora			

ADAPTER OGRAJA ZA VISEČE MAPE

				Item No.
- Adapterograja za viseče mape - Dolžina 1100 mm - Za prirezovanje Opomba: V omari z zunanjo širino 428 mm in stransko debelino stene 16 mm.				Belo
				Metallic
				F145 099062
				F145 010095