

JUNIOR 6/80

INDAUX

Pohištveni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za omare




Pomembno


Sistem okovja drsnih vrat za vgradne omare z SOFT-STOP zapiranjem. Zelo enostavna montaža in sestava kril z IZI-FIX načinom. Steklena ali lesena polnila od 3-10, 16, 18 mm debeline.

JUNIOR-6 INDAmatic

Zgornje vodilo	6.1m profili	 10
MAT srebrno eloksiran	715.561.512	
Črno eloksiran	715.561.895	
Belo lakiran	715.561.803	



Spodnje vodilo	4.2m profili	6.1m profili	 10 ali 20
	Enojni	Dvojni	
MAT srebrno eloksiran	714.342.510	714.261.516	
Črno eloksiran	714.342.893	714.261.542	
Belo lakiran RAL 9010	714.342.801	714.261.800	

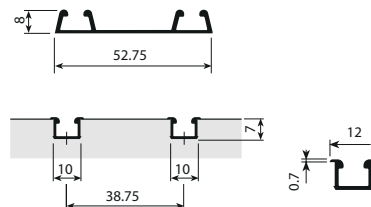

JUNIOR 6/80


INDAUX

Pohištveni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za omare

Set komponent za 2 krila z INDAmatic

	20-50kg	
Z ležajem	704.472.101	5


Vsak set je sestavljen iz 4 zgornjih koles (2 desna in 2 leva),
4 spodnjih koles in 4 mehanizmov SOFT INDAmatic.

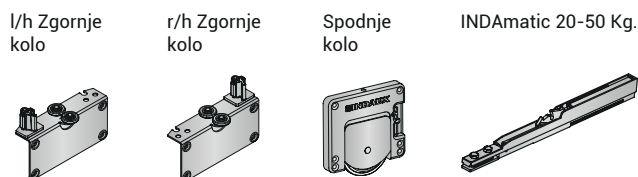

Set komponent za 3 krila z INDAmatic

	20-50kg	
Z ležajem	704.473.103	5

Vsak set je sestavljen iz 6 zgornjih koles (3 desna in 3 leva),
6 spodnjih koles in 4 mehanizmov SOFT INDAmatic.

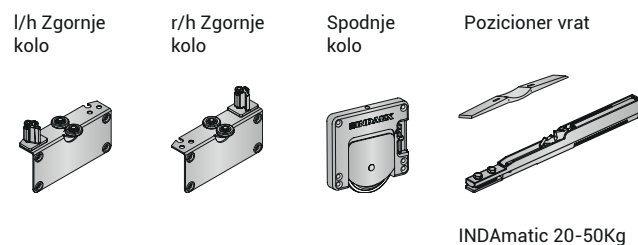


INDAmatic standardni komplet

INDAmatic

Do 15kg	20-50kg	
197.341.104	197.346.100	10


Vsak set je sestavljen iz 2 INDAmatic zavor.

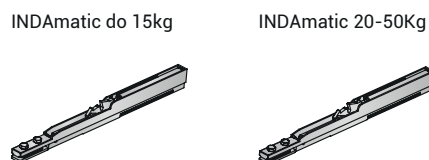

INDAmatic nastavljiv komplet

		
	197.350.101	10





Vsak artikel je sestavljen iz 2 nastavljivih INDAmatic naprav,
2 vzmeti in 2 nastavljiva sprožilca.

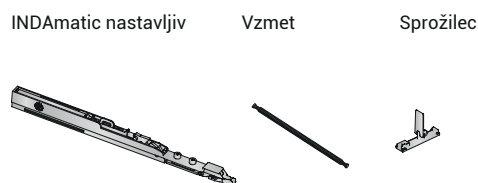

JUNIOR 6/80

INDAUX

Pohištveni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za omare

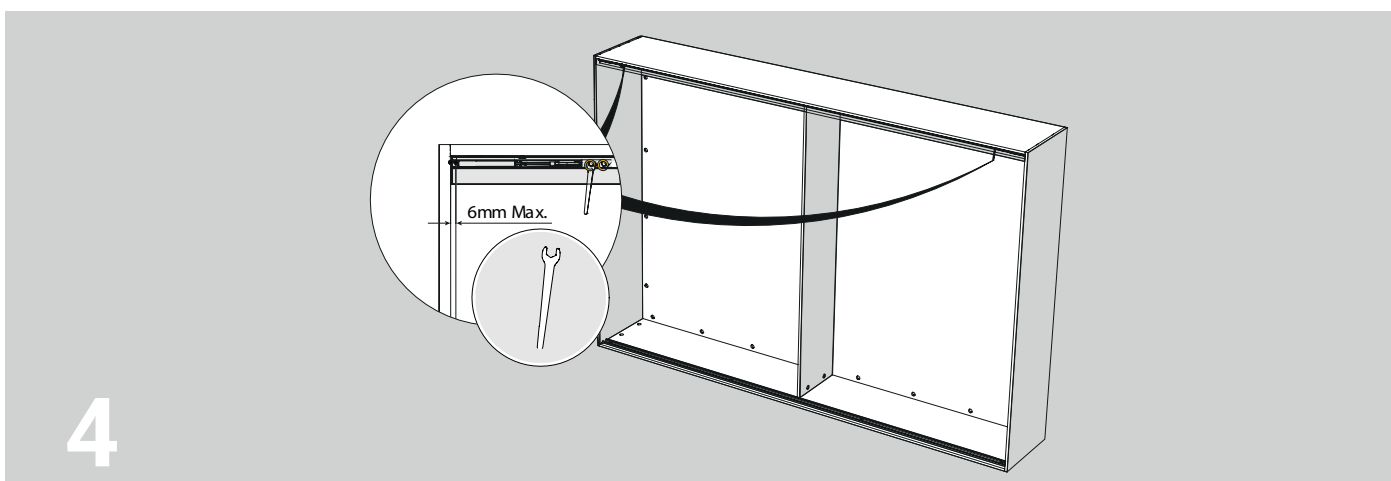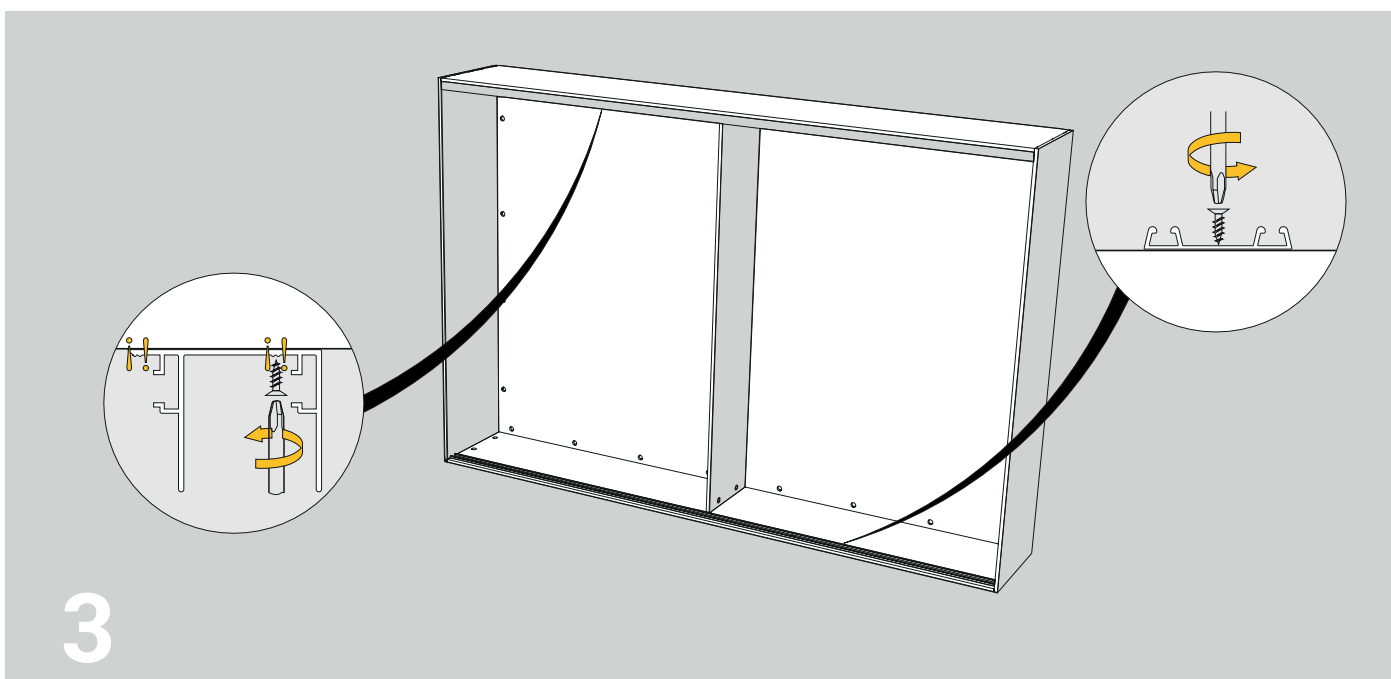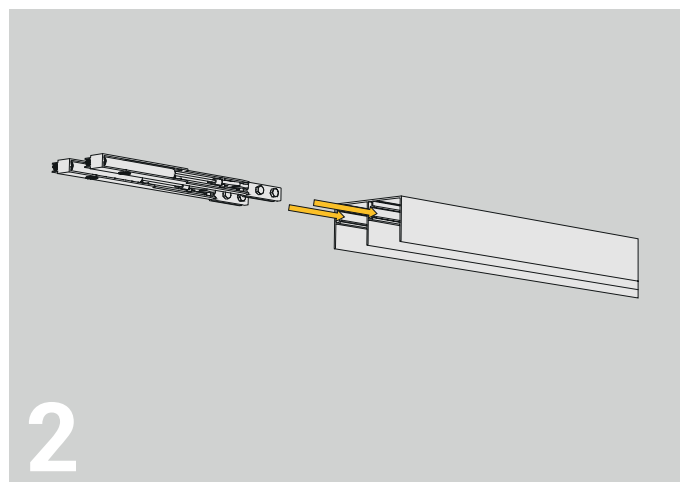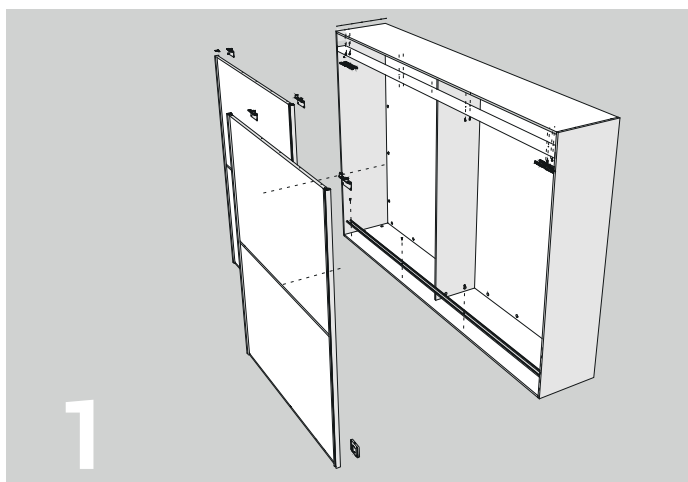


JUNIOR 6/80

INDAUX

Pohištenni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za omare


Vmesni profil

1.45m profil	717.215.516	20
--------------	-------------	----





Sponka vmesnega profila

Siva RAL-7040	723.215.516	50
---------------	-------------	----





Komponente notranjih vrat

Pocinkano	710.800.101	1
-----------	-------------	---




Komponente zunanjih vrat


Pocinkano	710.810.100	1
-----------	-------------	---



Kolesa se bodo kotalila vzdolž vmesnega vodila
nameščenega na polici.

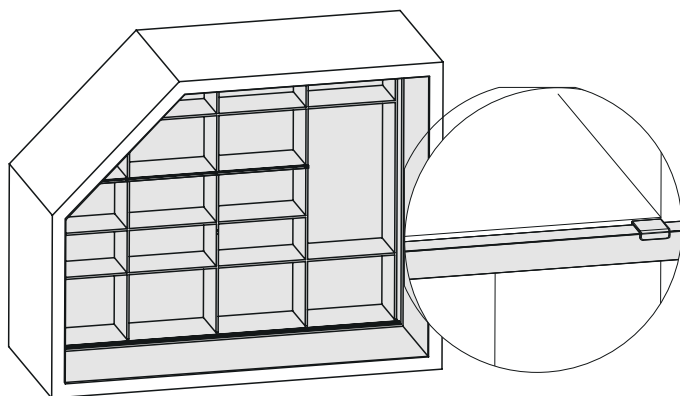

Razdalja med vrati in polico je
nastavljiva do 28 mm.

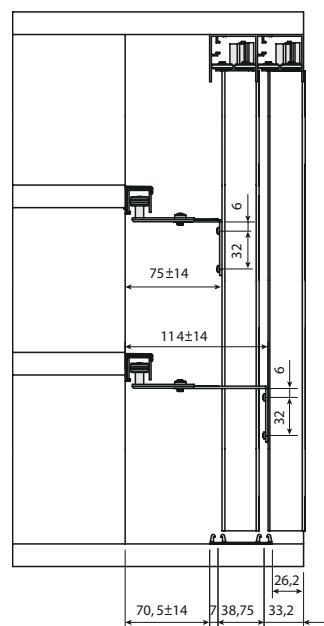


JUNIOR 6/80


INDAUX

Pohišteneni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za omare

Omara s 3 vrati in 1 je nagnjena

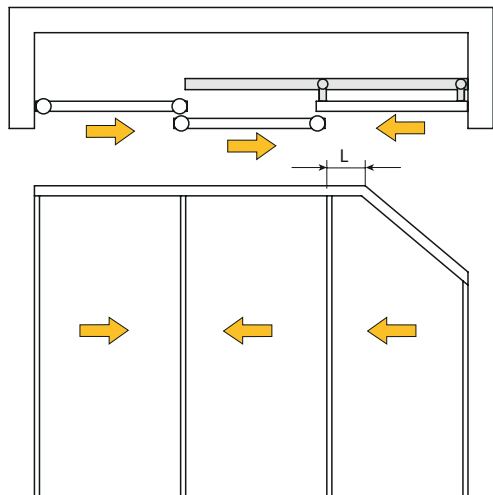



Omara s 4 vrati in 2 sta nagnjeni

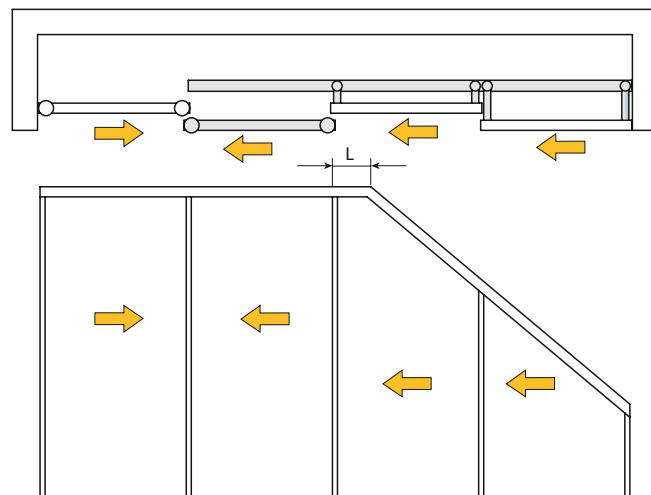

Vrata z delno poševnino:

- Če je $L > 260$ mm. Lahko uporabite standardno zgornje kolo.
- Če je $L < 260$ mm. Je potrebno uporabiti vmesno kolo za poševnino z dodatnim vodilom.

V primeru, ko več vrat uporablja vmesno kolo, lahko uporabita oba isto vmesno vodilo ali pa lahko vsak uporablja svoje vodilo na različnih višinah, odvisno od kota naklona stropa in širine vrat.

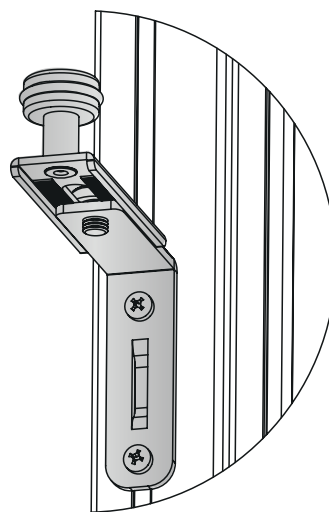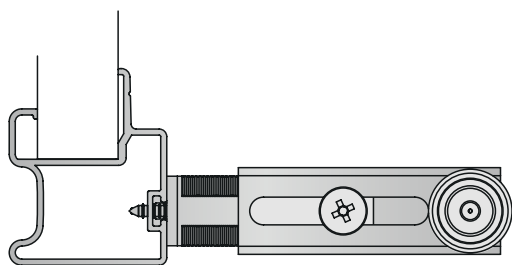

JUNIOR 6/80

INDAUX

Pohištveni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za omare

Vrata za 16 in 18 mm



Dolžina profila

2,6m

3,0m

3,0m

2,0m

ALU mat- eloksiran za 16mm 715.452.81

ALU mat- eloksiran za 18mm 715.452.81

Črni - eloksiran za 18mm 791.480.546

Belo lakirano RAL 9010 za 18mm 791.480.546

Delilna letev - ALU mat - 7,5 mm - L = 300mm 149.730.512

Delilna letev - ALU mat - 12/17 - L = 3mt - 18mm ALARAX2084

Zaključni U profil 18,9mm / 11,1 x 19,5 - 2000mm - ALU mat ALARAX2140

Ščetka

Velikost

Rola

Siva



5.5mm x 10mm

400m


753.110.105

1



Ščetko je treba odrezati glede na dolžino vrat. Naročanje po tekočem metru.

Navodila za montažo

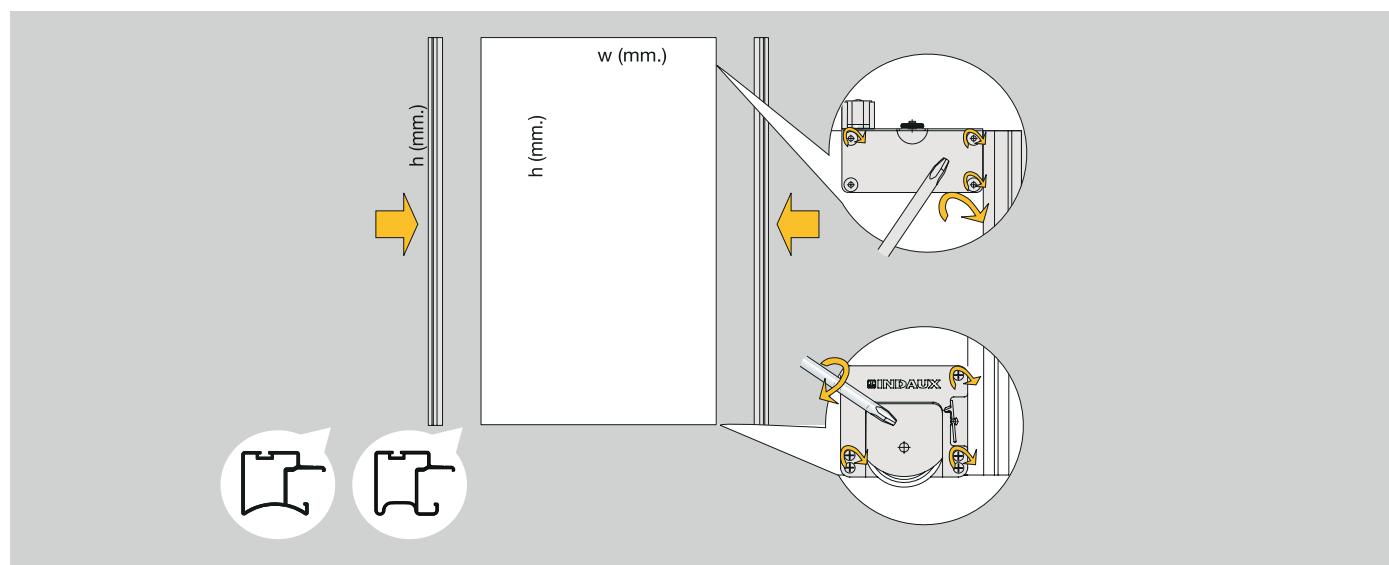



JUNIOR 6/80

INDAUX


Pohištveni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za omare

Tehnični podatki

Vrata - polnilo 16 mm in 18 mm

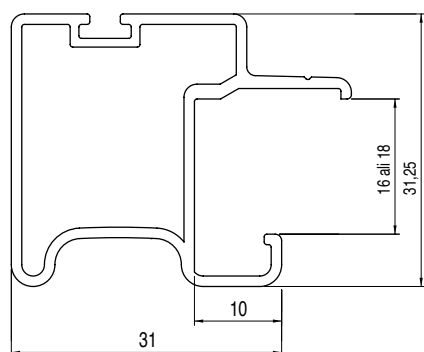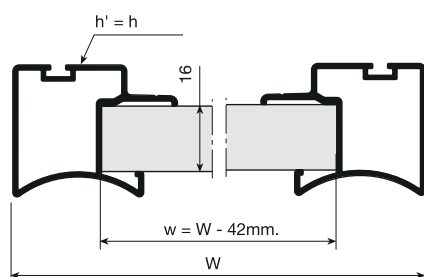

INDA~~UX~~matic

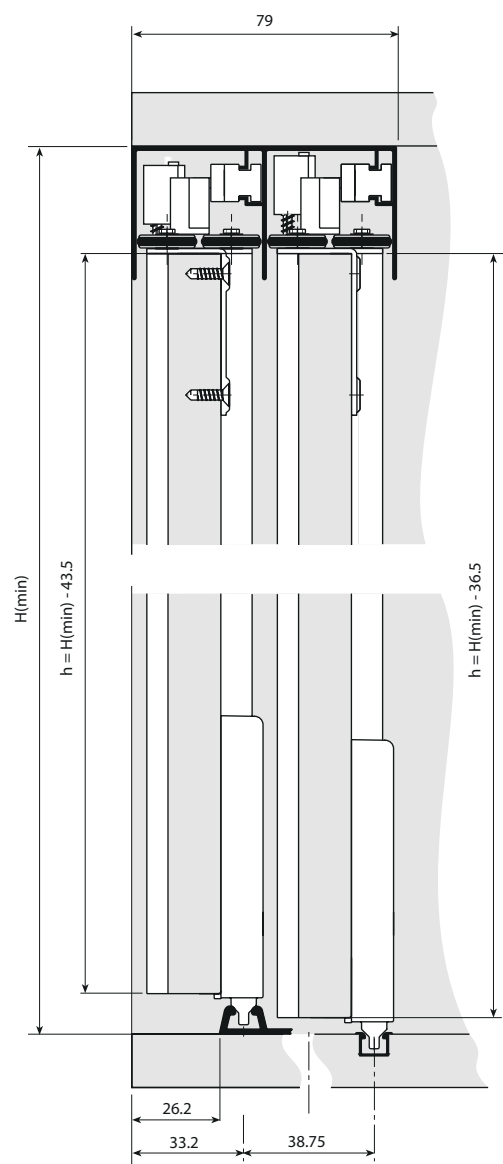

JUNIOR 6/80

INDAUX



Pohištenveni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za omare

Vrata - polnilo do 10 mm

10 mm debelo leseno ali stekleno polnilo
z aluminijastim ročajem.

Profil

Širok profil ročaja za 10 mm



10 mm zaključni profil

	5,2m profil	10
Mat srebrno eloksiran	715.352.514	

	2m profil	40
	714.820.514	


Ščetka

Velikost	Rola	Siva	
5.5mm x 10mm	400m	753.110.105	1



Ščetko je treba odrezati glede na dolžino vrat. Naročanje po tekočem metru.

Navodila za montažo

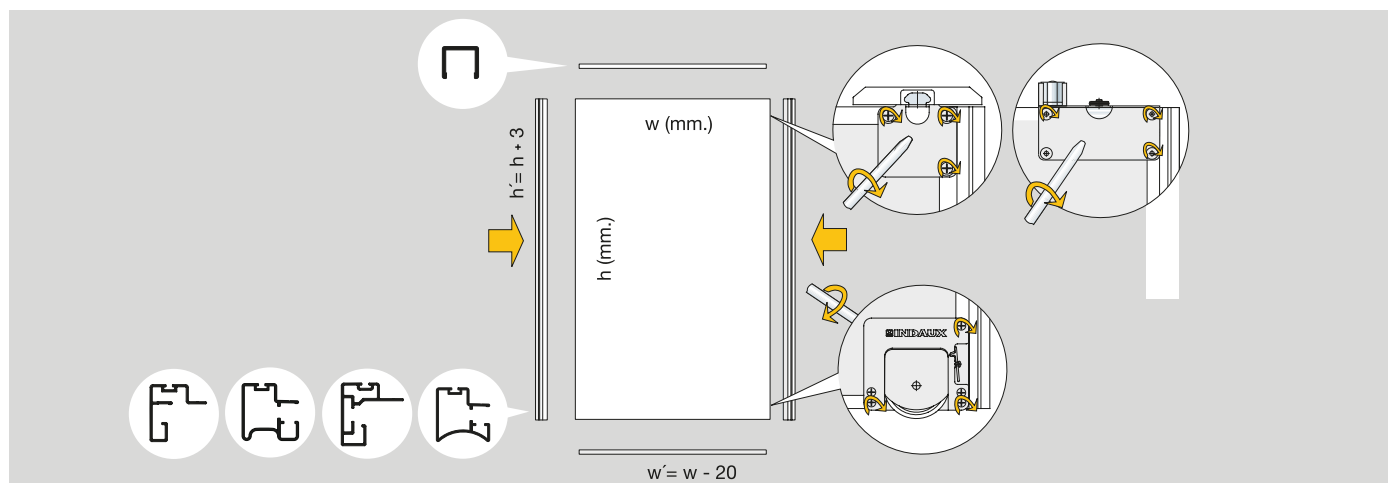



JUNIOR 6/80

INDAUX

Pohištveni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za omare

Vrata - polnilo do 10 mm

Vrata, polnilo lesena iverna plošča ali steklena kombinirana vrata 10, 6, 5, 4 in 3 mm z aluminijastim ročajem. Možne so različne kombinacije sestave profilov.

Ročajni profili		Vrata dodatki			
					
	5,2m	2m	2m	2m	
Mat srebrno eloksiran	715.352.514	715.020.515	714.820.514	714.920.511	

Veznik - sklopka

	2 profila	3 profili	
Veznik - sklopka	704.602.102	704.603.104	20
	8 kos	12 kos	




JUNIOR 6/80

INDAUX

Pohištenveni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za omare


Tesnila za tanjša polnila

Steklo	Velikost	Pakiranje	Prosojno	
3 in 5mm	5x7mm	250m	753.503.310	1
4 in 6mm	4x6mm	250m	753.504.312	

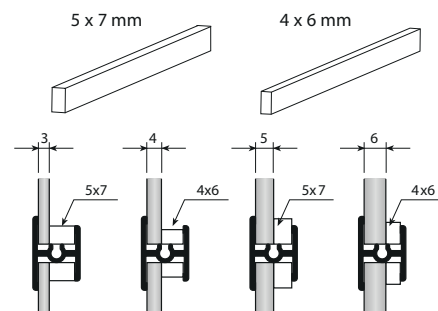


Ščetka

Velikost	Navijanje	Siva	
5.5mm x 10mm	400m	753.110.105	1



Ščetko je treba odrezati glede na dolžino vrat. Naročanje po tekočem metru.

Navodila za montažo

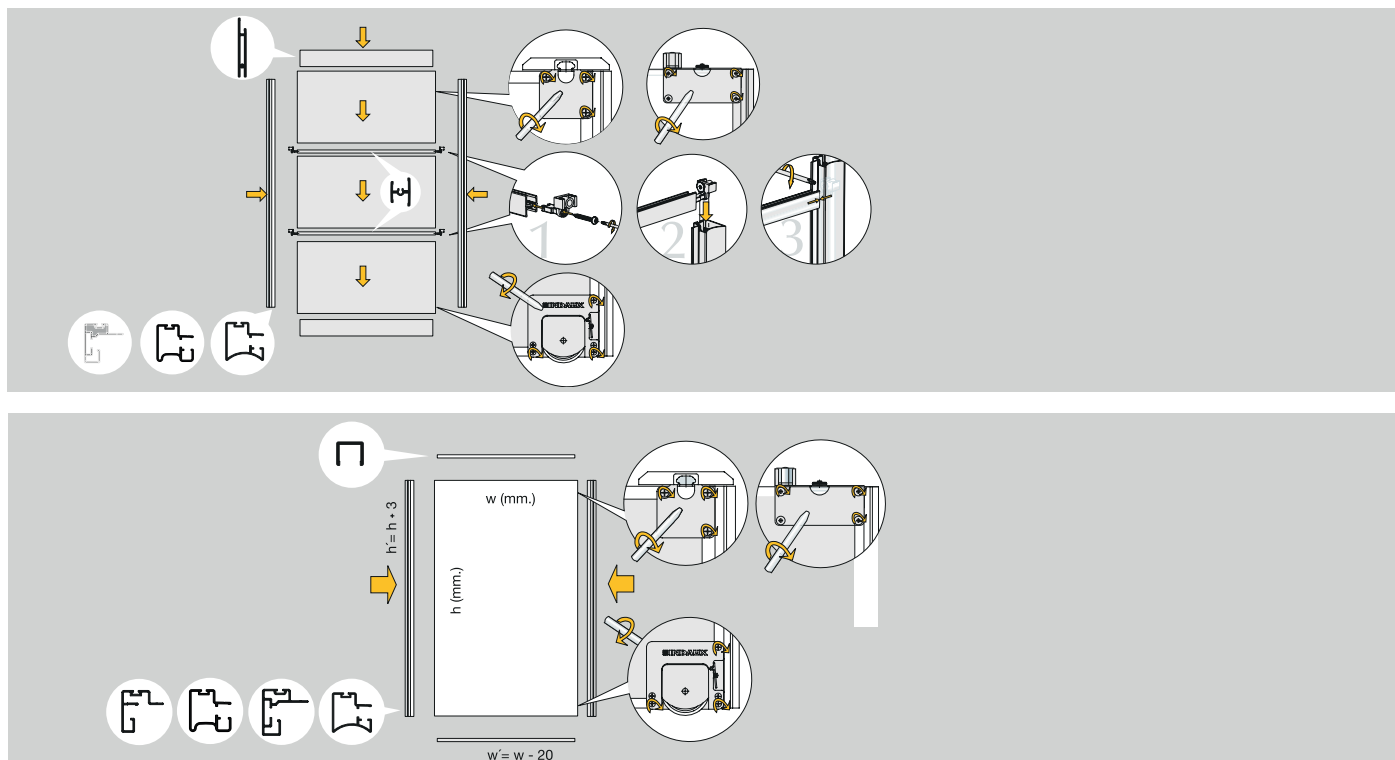

JUNIOR 6/80

INDAUX

Pohištenveni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za omare

Tehnični podatki

