



Pomembno

Art. CLVE55BMD2200NN (EXEDRA 1930 - 2230 / Desna)

Art. CLVE55BMS2200NN (EXEDRA 1930 - 2230 / Leva)

Art. CLVE55BMD2500NN (EXEDRA 2231 - 2500 / Desna)


Art. CLVE55BMS2500NN (EXEDRA 2231 - 2500 / Leva)

Max. teža: 30 kg

Š - od 400 mm do 900 mm / V - od 1333 mm do 2530 mm /

Debelina - od 18 mm do 30 mm

Eleganca, funkcionalnost in optimizacija prostora. Exedra izpopolnjuje in zagotavlja gladko, tekoče, enakomerno in tiho gibanje, ne glede na hitrost vstavljanja vrat. Exedra se lahko uporablja v množici aplikacij – od shramb za kuhinje, v dnevnih sobah za medije ali knjižnične enote; v garderobnih omarah za spalnice in v pisarniških aplikacijah za shranjevanje. Sistem je lahko opremljen z blažilnikom Smove, ki zagotavlja popoln učinek zaviranja. Vertikalna, vodoravna in globinska nastavitve sprednjih vrat. Na voljo v standardni različici, delno sestavljeno in prilagojeno.

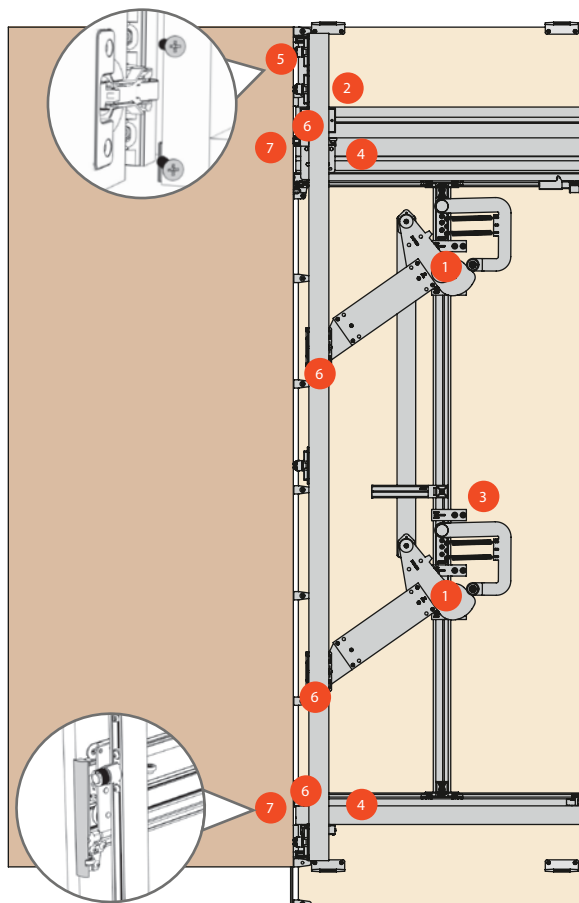

1. Gibalo za vstavev vrat v element
2. Magnetni zaustavljalca za mehko zapiranje
3. Slide-in mehanizem za vstavev in odstranitev sistema od ličnice
4. Drsno kolo
5. Prilagojene spona
6. Vse nastavitve se izvedejo spredaj
7. Pokrivne kapice za profil

Načrt za
montažo



Tehnični podatki

LPS - Zunanja globina omare

LPU - Uporabna globina omare


TL - Širina vrat

TH - Višina vrat


CP - Dolžina profila

Y - Vidnost vrat


$LPS < TL$

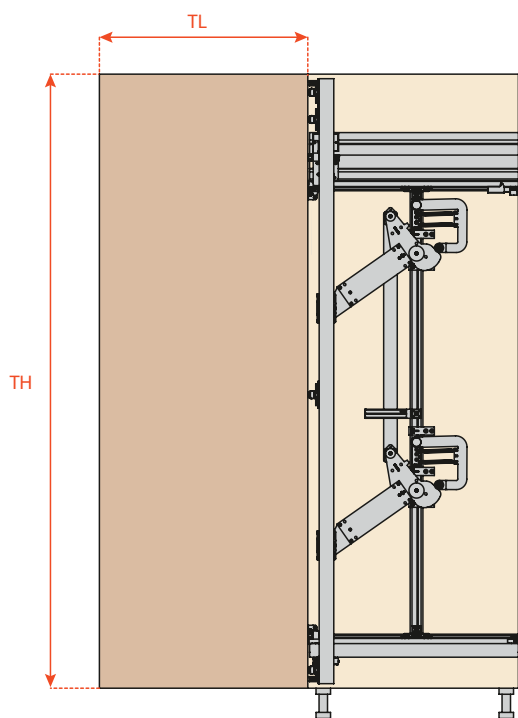


$LPS \geq TL$

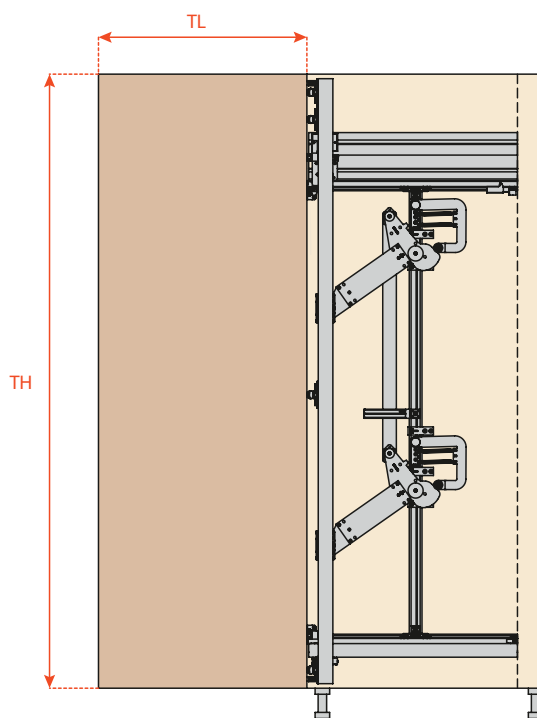


$LPU = LPS$

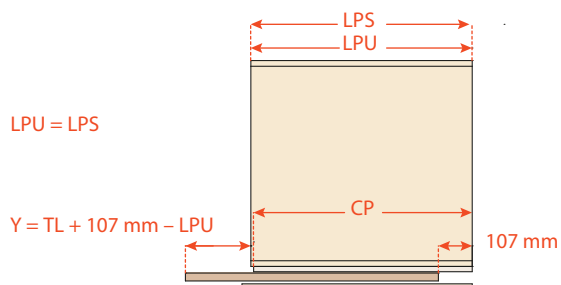


$LPU = TL$

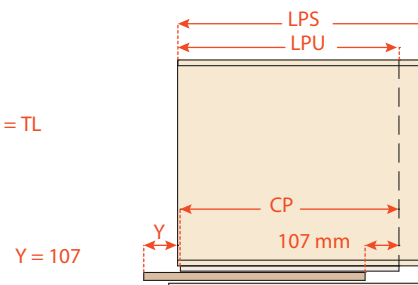


$LPS < TL$

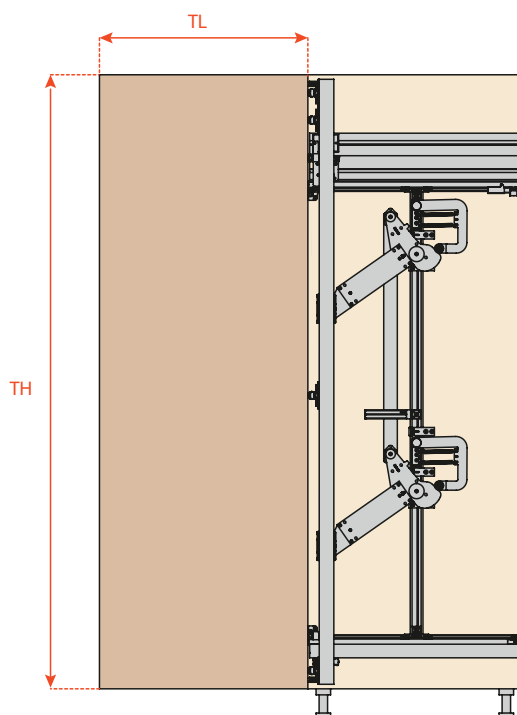


$LPS \geq TL$

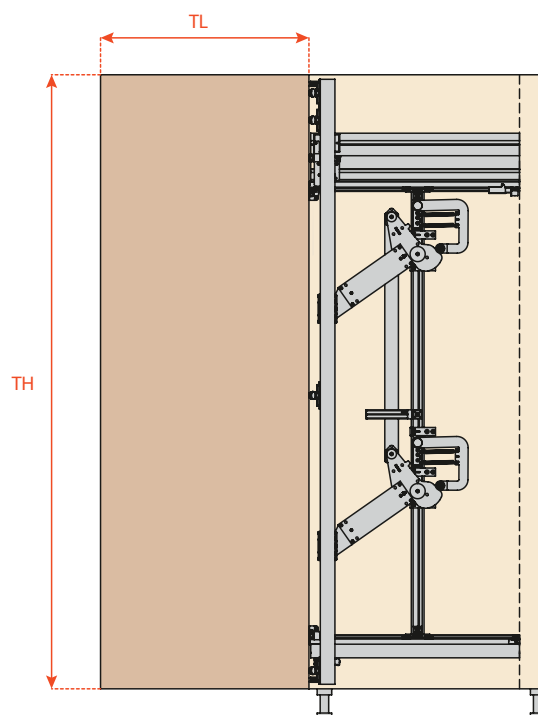


$LPU = LPS$

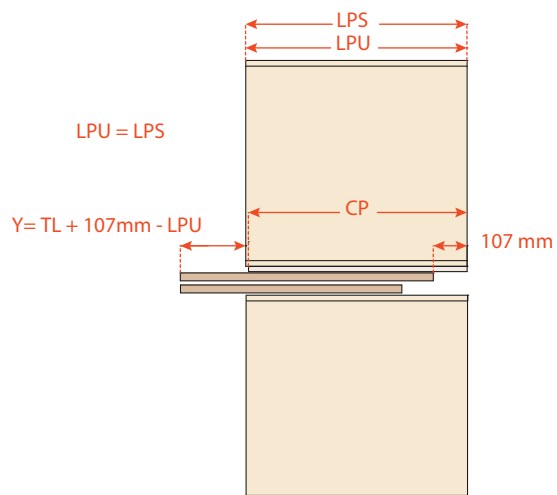

$LPU = TL$

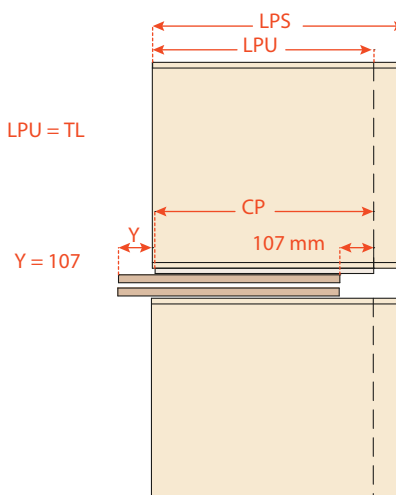

Možnost montaže za enojna vrata

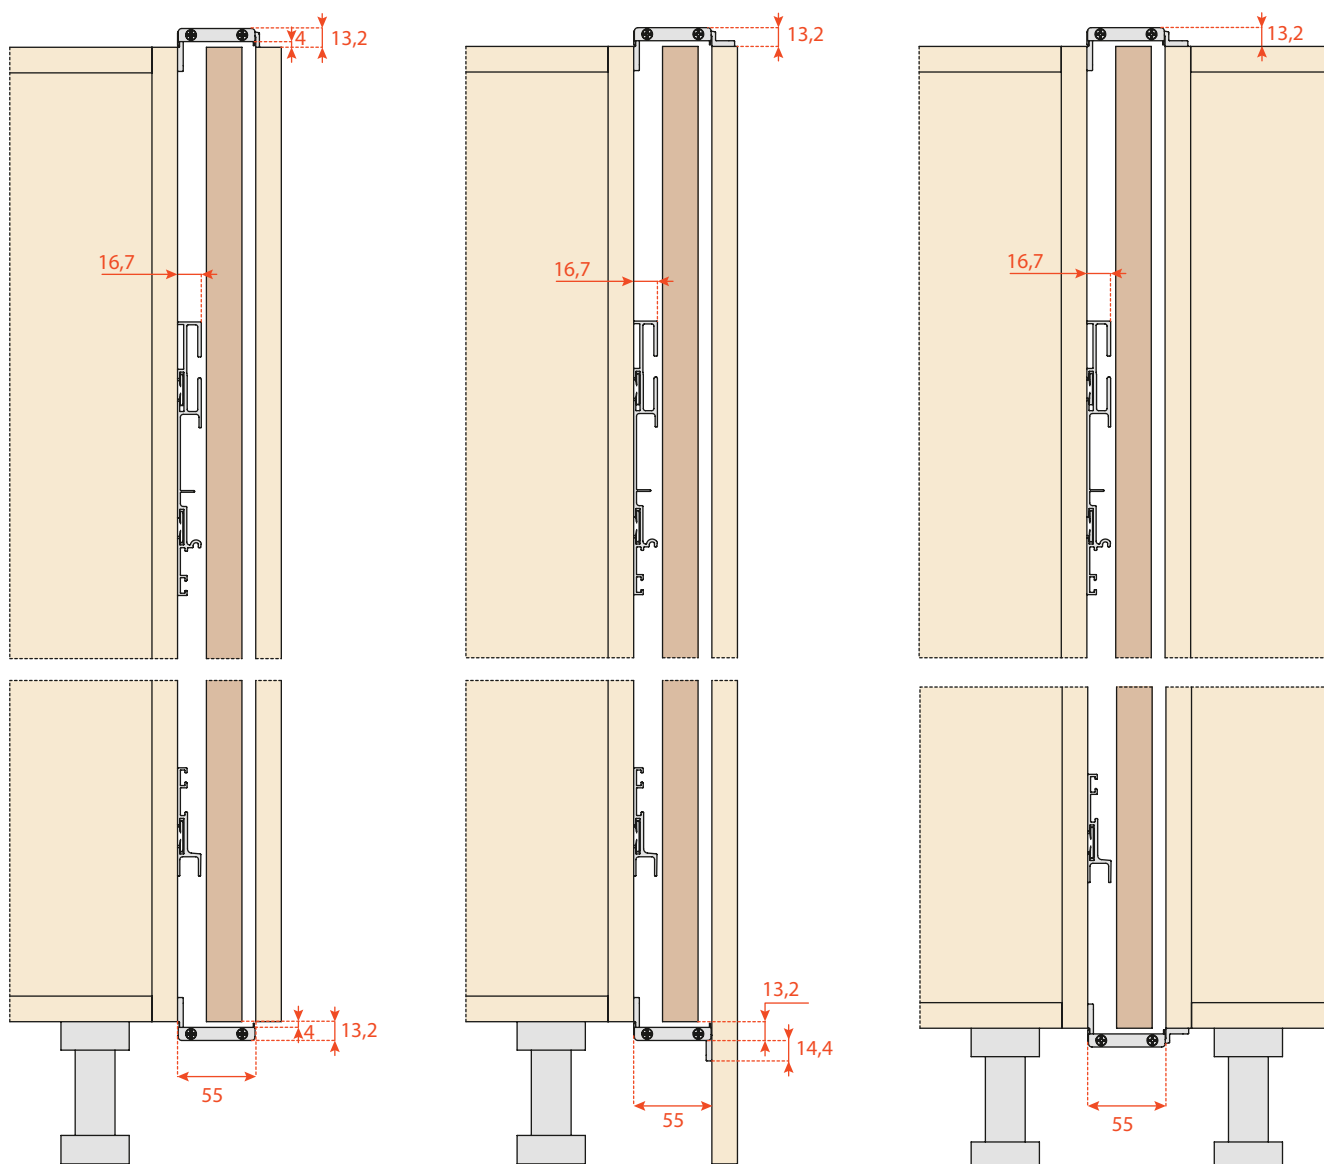

Možnost montaže za dvojna vrata

