

INVISACTA IN570

Stavbno okovje in tesnila
/ Spone za vrata

OTLAV



Pomembno

Skrita spona IN570, nosilnosti 60 kg



Art. IN570130V702 (ALU)

Art. IN5701309N02 (Črna)



Art. IN570130V703 (Satiniran nikelj)

Primerna za uporabo za vrata poravnana s steno
(nevidni podboj)

Navodila za montažo

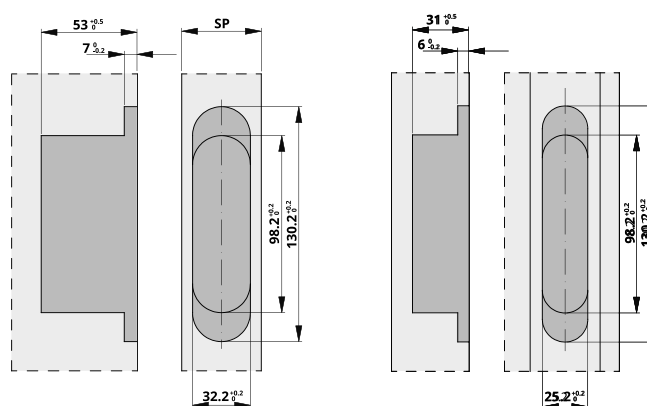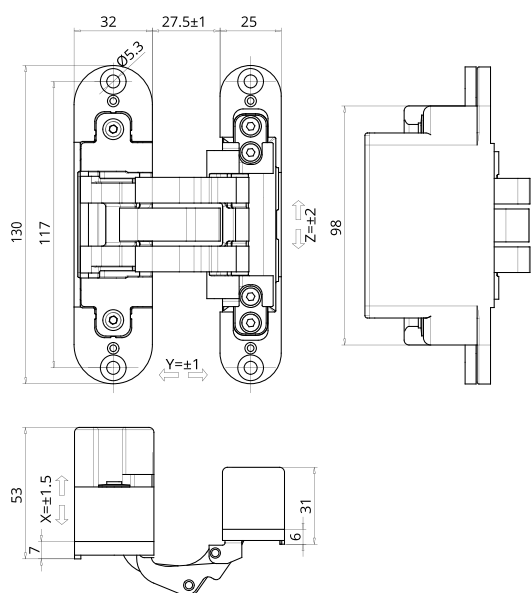

SP=44 mm			
C	F	G	T
8	6	6	10.3
9	6	6	9.3
10	6	6	8.3
11	6	6	7.3
12	6	6	6.3
13	6	6	5.3
14	6	6	4.3

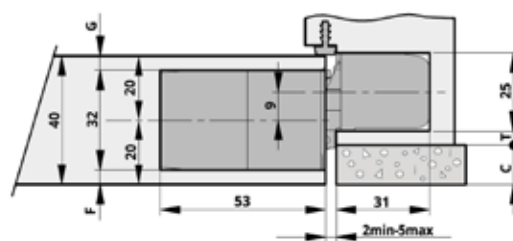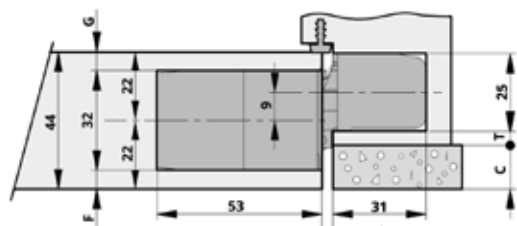

SP=40 mm			
C	F	G	T
8	4	4	8.3
9	4	4	7.3
10	4	4	6.3
11	4	4	5.3
12	4	4	4.3

OTLAV

Tehnični podatki

Teža vrat do 60 kg. - nevidna spona IN570

Višina vrat mm.	2700	4	4	4	4	4	4	5	5
	2400	4	4	4	4	4	4	4	5
	2300	4	4	4	4	4	4	4	5
	2200	3	3	3	3	3	4	4	5
	2100	2	2	2	3	3	3	4	5
	2000	2	2	2	3	3	3	4	Ctd
	1900	2	2	2	3	3	Ctd	Ctd	Ctd
	1800	2	2	2	3	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd
	1200	2	2	2	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd
	800	2	2	2	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd
		600	800	900	1000	1050	1100	1150	1200

Širina vrat mm.

X

Priporočeno število spon

Ctd

Za nestandardne velikosti vrat, se obrnite na tehnični oddelek

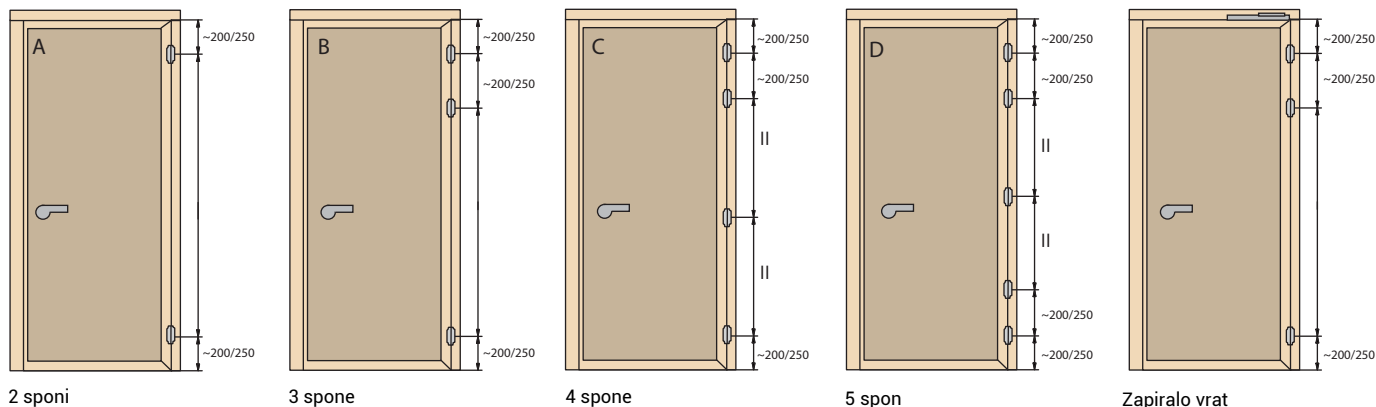


Tabela OTLAV spon glede na max. nosilnost	
Kapaciteta	Model
30 kg.	IN232
40 kg.	IN235, IN301, IN305
60 kg.	IN230, IN300
80 Kg.	IN303
120 kg.	IN310

Lahko se uporabi z Invisacto IN570 vendar glede na tabelo po uporabi števila spon, se nosilnost zmanjša za 20%.