


H90

GRASS Nova Pro Scala

Vodila za predale
/ Nova Pro Scala - kovinske stranice

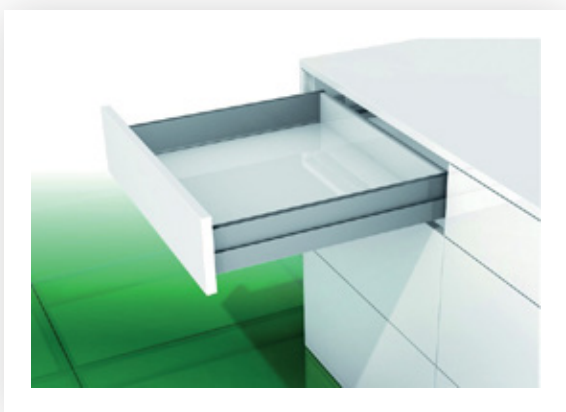

Pomembno


- Praktični standardni predal
- Integrirana višina in stranska namestitvev
- Optimalana poraba prostora zaradi ravnih notranjih površin in nizke konstrukcijske višine
- Namestitvev in odstranitev ličnice brez orodja
- Širina dna in hrbtišča je enaka
- Nosilnost 40 ali 70 kg

Podatki za naročilo

1 Nova Pro Scala stranice predala H90 Set: 1x leva, 1x desna												
NL	Stone				Ice				Silver			
	Art.	201	211		Art.	201	211		Art.	201	211	
270	F100 103108	201	211		F100 103135	201	211		F100 103162	201	211	
300	F100 103111	201	211		F100 103138	201	211		F100 103165	201	211	
350	F100 103114	201	211		F100 103141	201	211		F100 103168	201	211	
400	F100 103117	201	211		F100 103144	201	211		F100 103171	201	211	
450	F100 103120	201	211	228	F100 103147	201	211	228	F100 103174	201	211	228
500	F100 103123	201	211	228	F100 103150	201	211	228	F100 103177	201	211	228
550	F100 103126	201	211		F100 103153	201	211		F100 103180	201	211	
600	F100 103129	201	211		F100 103156	201	211		F100 103183	201	211	
650	F100 103132	201	211		F100 103159	201	211		F100 103186	201	211	

2 Nova Pro vodila popolni izvlek Soft-close levo/desno			
NL	40 kg	70 kg	
400	F101 063666	-	
450	F101 063667	F101 063711	
500	F101 063668	F101 063714	
550	F101 063669	F101 063717	

3 Pritrdilec ličnice 1 kos: Levi in desni sta enaka					
	Opis	Art.	123	547	250
32 mm	Moznik za razširitev	F102 117719	123	547	
50 mm	Moznik za razširitev	F102 117720	123	547	
32 mm	Za stiskanje	F102 021854	123		250
50 mm	Za stiskanje	F102 021153	123		250
	Pritrditev z vijaki	F102 021855	123	547	

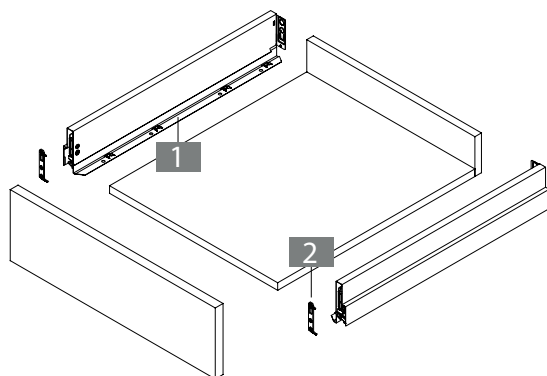

H90

GRASS Nova Pro Scala

Vodila za predale
/ Nova Pro Scala - kovinske stranice

Načrtovanje

*Vse mere so v milimetrih

Vgradne dimenzije ličnice	Vgradne dimenzije hrbtna	Prerezna mera za iveral debeline 16mm												
<p>Nova Pro Scala vodila predala H90 Set: Ena leva, ena desna</p>														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Predal</th> <th>16/19</th> <th>18</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>16/19</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>EB</td> <td>29</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>21.5</td> <td>22.5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Opomba: Vodila so na voljo v dveh različicah: za S16 / S19 in S18</p>	Predal	16/19	18	S	16/19	18	EB	29	30	A	21.5	22.5	
Predal	16/19	18												
S	16/19	18												
EB	29	30												
A	21.5	22.5												
* Priporočilo/ minimalna dimenzija: 49.5 mm/Tipmatic Soft-close: 58 mm														

Položaj vijakov za montažo vodil predalov	

Legenda

B	Dno
BB / BL	Širina dna / dolžina dna
EB	Vgradna širina
FAS	Pripir ličnice na stranico

FST	Pripir ličnice
KV	Srednji rob korpusa
LWK	Svetla mera korpusa
MET	Minimalna globina vgradnje

NL	Nazivna dolžina
RW	Hrbet
RWB	Širina hrbtna
RWH	Višina hrbtna