



# T-type spone


TITUS

Pohištvene spone  
/ Titus T-type

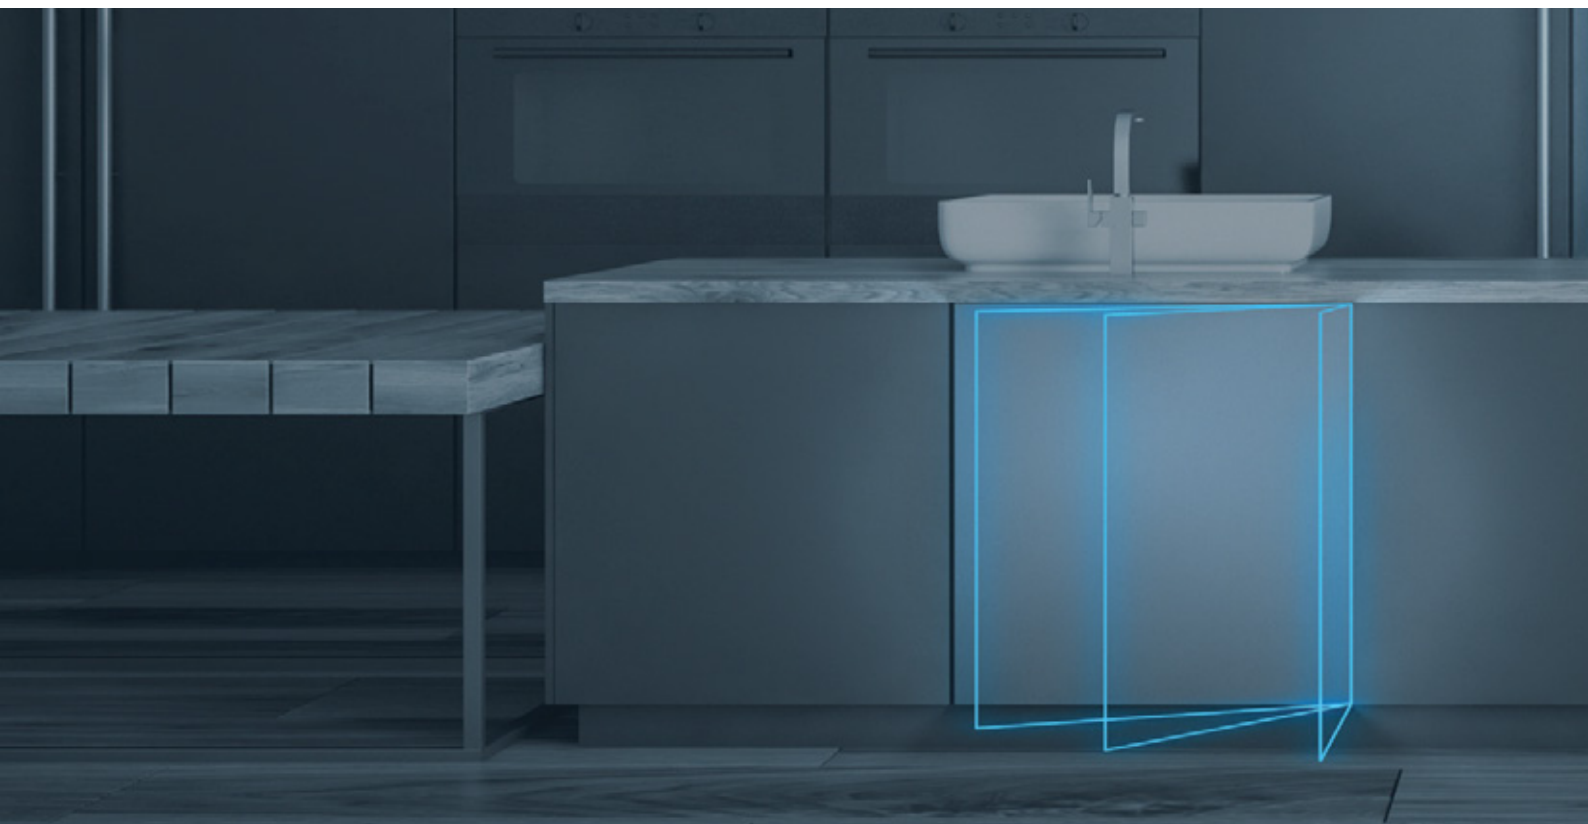


## Enostavna namestitev vrat tudi v primerih 3-5 tečajev na vrata

- Preprosta in hitra montaža  
in demontaža

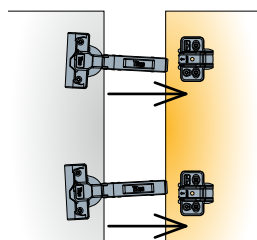

## Zelo strpna

- Učinkovita uspešnost obrobo vrednosti toleranc
- Zanesljivo zapiranje vrat v primeru naključno neuskkljenost
- Zaupljivo zapiranje zagotovljeno

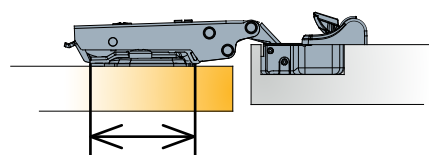



## Togost

- Togo pritrjevanje tečaja na ploščo zagotavlja stabilnost vrat
- Izboljša se tesen spoj med tečaji in ploščo stabilnost tečaji in zmanjšuje povečanje vrat
- Gladko delovanje

# T-type spone

TITUS

Pohištvene spone  
/ Titus T-type

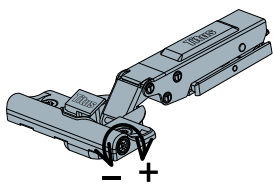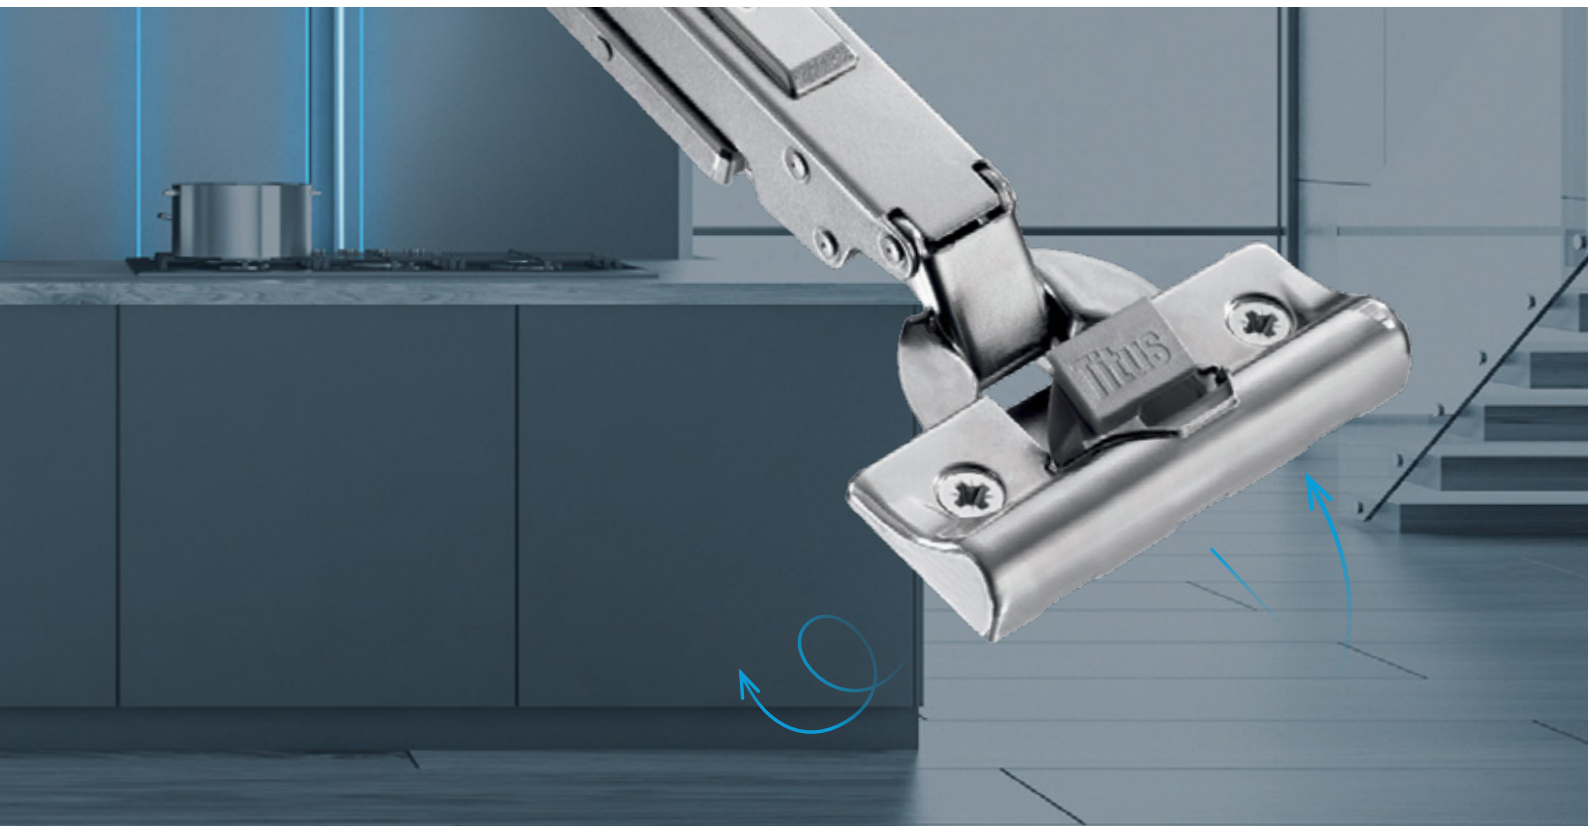

## Nastavljivo blaženje

- Dosedanja predstava na vratih različne mere in teže
- Intuitivno prilagajanje



## Titus Damper

- Titus lastniški večnamenski
- Tehnologija dušenja
- Zanesljivo in dosledno dušenje skozi vse življenje




## Preizkušeni koncept Glissando

- Loputa je nameščena prečno na tečaju skodelice
- Zanesljiva zmogljivost



# T-type 95 | Spona za debelejša vrata

TITUS

Pohištvene spono  
/ Titus T-type



Za lesena vrata



- Kot odpiranja
- Premer vrtnja za spono
- Globina vrtnja
- Način pritrditve podloge na spono




95°  
35mm  
12mm  
3Way snap-on



Tehnični podatki

	Razmak vrtnja 45mm	Razmak vrtnja 48mm
Vrsta spono	Številka artikla	Številka artikla




Vpenjanje  
0mm



150 kos

Narejeno iz jekla

Vpenjanje  
5mm



150 kos

Narejeno iz jekla

	707-0XK0-054	707-0XL0-054
	707-0XK1-054	707-0XL1-054
	707-0XK4-054	707-0XL4-054

Vzorci vrtnja za tečajne spono

	707-0YK0-054	707-0YL0-054
	707-0YK1-054	707-0YL1-054
	707-0YK4-054	707-0YL4-054

Vzorci vrtnja za tečajne spono

Montažne podloge


Cam nastavljev križ  
montažne podloge

Križno oblikovanje  
podloge

Cam nastavljliva linearno  
montažna podloga

Okvirna podloga

Vijak za spono  
če ni vnaprej nameščen




820-6328-050

10000 kos

Dodatki



Pokrovi za spono



PushOpen rešitev

Legenda simbolov spon



Pripravljen za  
privijanje  
< vijaki



Strojno vstavljanje



EasyFix  
sistem



Mehak sistem zapiranja  
Glissando TT




# T-type 95 | Spona za debelejša vrata

TITUS

Pohištvene spono  
/ Titus T-type




## Namestitev vrat

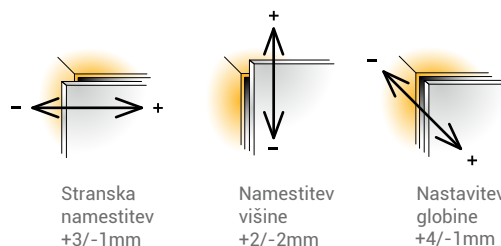

Podrobnosti o namestitvi

Montažna podloga razdalja vrtanja




Tabela debeline montažne podloge



Risbe prikazujejo namestitev na D=0 mm montažno podlogo

X	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3	3	2	1	0						
4	4	3	2	1	0					
5		4	3	2	1	0				
K 6			4	3	2	1	0			
7				4	3	2	1	0		
8					4	3	2	1	0	
9						4	3	2	1	0

$$D=13+K-X$$



Risbe prikazujejo namestitev na D=0 mm montažno podlogo

X	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	3	2	1	0						
4	4	3	2	1	0					
5		4	3	2	1	0				
K 6			4	3	2	1	0			
7				4	3	2	1	0		
8					4	3	2	1	0	
9						4	3	2	1	0

$$D=8+K-X$$

Odmik - Z



V	20	22	24	26	28	30	32	34
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
K 6	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	1.6	1.7	1.8	2.0	2.1	2.3

Z<sub>MIN</sub>

Odmik vrat R=1 mm




V	20	22	24	26	28	30	32	34
3	0.6	0.9	1.3	1.7	2.2	4.0	5.9	7.8
4	0.6	0.9	1.2	1.7	2.2	3.4	5.2	7.1
5	0.6	0.9	1.2	1.6	2.1	2.9	4.6	6.5
K 6	0.6	0.9	1.2	1.5	2.1	2.6	4.1	5.9
7	0.6	0.9	1.2	1.5	2.1	2.6	3.6	5.3
8	0.6	0.8	1.2	1.5	2.0	2.5	3.2	4.8
9	0.6	0.8	1.2	1.5	2.0	2.5	3.1	4.4

F<sub>MIN</sub>



# T-type 95 | Spona za debelejša vrata

TITUS

Pohištvene spono  
/ Titus T-type




Za lesena vrata



- Kot odpiranja
- Premer vrtnja za spono
- Globina vrtnja
- Način pritrditve podloge na spono




95°  
35mm  
12mm  
3Way snap-on

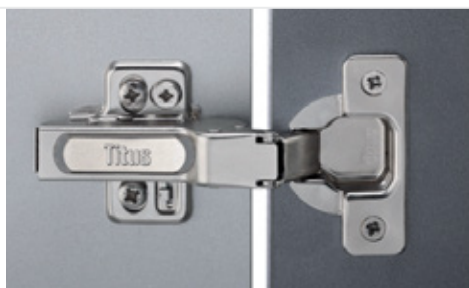

Tehnični podatki

	Razmak vrtnja 45mm	Razmak vrtnja 48mm
Vrsta spono	Številka artikla	Številka artikla



Vpenjanje  
9mm



150 kos

Narejeno iz jekla

Vpenjanje  
17mm




150 kos

Narejeno iz jekla

Montažne podloge



Vijak za spono  
če ni vnaprej nameščen



820-6328-050

10000 kos

Accessories



Pokrovi za spono

PushOpen rešitev

Legenda simbolov spon



Priljubljen za  
priljubljanje  
< vijaki



Strojno vstavljanje



EasyFix  
sistem



Glissando TT




# T-type 95 | Spona za debelejša vrata

TITUS

Pohištvene spono  
/ Titus T-type

## Namestitev vrat

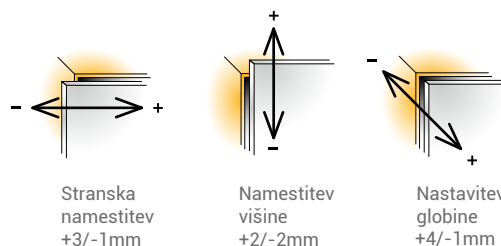

Stranska  
namestitev  
+3/-1mm


Namestitev  
višine  
+2/-2mm

Nastavitev  
globine  
+4/-1mm


Podrobnosti  
o namestitvi

Montažna podloga  
razdalja vrtanja

Tabela debeline montažne podloge

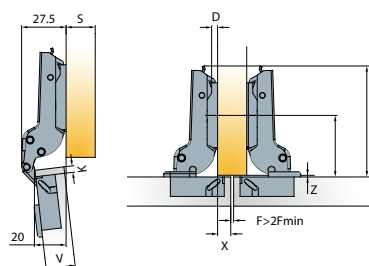


Risbe prikazujejo namestitev na  
D=0 mm montažno podlogo




X	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	2	1	0						
4	4	3	2	1	0					
5		4	3	2	1	0				
K 6			4	3	2	1	0			
7				4	3	2	1	0		
8					4	3	2	1	0	
9						4	3	2	1	0

$$D=4+K-X$$



Risbe prikazujejo namestitev na  
D=2 mm montažno podlogo



V	20	22	24	26	28	30	32
3	0	0	1	1	2	3	4*
4	1	1	2	2	3	4	4*
K 5	2	2	3	3	4	4	4*
6	3	3	4	4	4*	4*	
7	4	4	4*	4*	4*	4*	D

$$D=-4+K+F$$

\*Potrebna je nastavitev tečaja

Odmik - Z



V	20	22	24	26	28	30	32	34
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
K 6	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	1.6	1.7	1.8	2.0	2.1	2.3

Z<sub>MIN</sub>

Odmik vrat R=1 mm



V	20	22	24	26	28	30	32	34
3	0.6	0.9	1.3	1.7	2.2	4.0	5.9	7.8
4	0.6	0.9	1.2	1.7	2.2	3.4	5.2	7.1
5	0.6	0.9	1.2	1.6	2.1	2.9	4.6	6.5
K 6	0.6	0.9	1.2	1.5	2.1	2.6	4.1	5.9
7	0.6	0.9	1.2	1.5	2.1	2.6	3.6	5.3
8	0.6	0.8	1.2	1.5	2.0	2.5	3.2	4.8
9	0.6	0.8	1.2	1.5	2.0	2.5	3.1	4.4

F<sub>MIN</sub>