

Tiomos Mirro 125°

GRASS

Pohištvene spone
/ Tiomos



Pomembno

Spona za steklo

125° kot odpiranja

Priročna nastavitvev globine z vijakom

3-dimenzionalno nastavitvev z ustrežno montažno podlogo

Preveka za vrata	Zagon	Blažilnik			Št. artikla		
		z	Brez	Brez vzmeti			
	14	■	-	-	F029 140325		
		-	■	-	F047 140326		
		-	■	■	F049 140327		

Material pokrova: zamak, pocinkan / Material roke: zamak, pocinkan


Dodatki

	Opis	Št. artikla		Opis	Št. artikla
	Tipmatic zatič za lesena in aluminijasta vrata	F069 135396		+5° kajla	F072 135757
	85° sponka za zmanjšanje kota odpiranja	F072 135871		-5° kajla	F072 135758
	Adapter iz nerjavečega jekla Tiomos Mirro za stekla	F069 073731			

Tiemos Mirro 125°

Pohištvene spono
/ Tiemos

GRASS

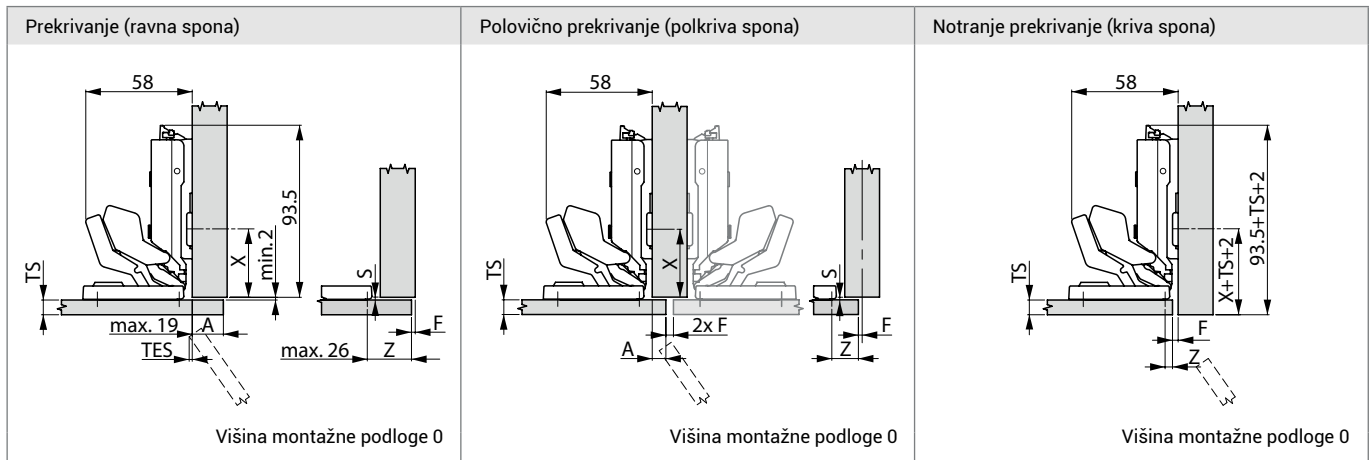

Najmanjša verzeli / Najmanjše razkritje

Vrednosti za 0 višine montažne plošče


Dimenzija lepenja (Z)	4	5	13	15	17	19	21	22	24	26											
Štrlina vrat (TES)	0	0	0	0	0	0	0	0.5	1.5	3											
Prevleka za vrata (A)	-3	-2	6	8	10	12	14	15	17	19											
Min. razkritje (F)/verzel (S)	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	
Debelina vrat 3-8mm (TS)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

ECO-CROSS montažna podloga

Adapter iz nerjavečega jekla

Število spon

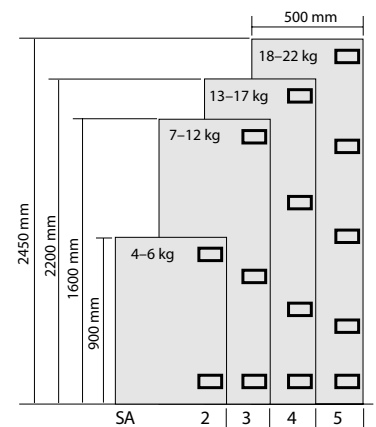


Razmak med luknjami	Višina montažne podloge 0			
	28	37		
	37	46		
Pozicija montažne podloge (X)				
Višina montažne podloge 0				
Z	A+7			
A	max. 19			
Dimenzija lepenja (Z)				









Tiomos Mirro 125°

GRASS

Pohištvene spono
/ Tiomos

Kotne aplikacije		
+5° kajla + polno prekrivanje		
Adapter	Z	
Nerjaveče jeklo	22.5	min. 20
Zamak	20	
	Višina	Št. artikla
ECO-CROSS-montažna podloga	0	F058 139 721
+5° kajla	3	F072 135 757
+5° kajla + notranje prekrivanje		
Adapter	Z	
Nerjaveče jeklo	3	min. 20
Zamak	0.5	
	Višina	Št. artikla
ECO-CROSS-montažna podloga	0	F058 139 721
+5° kajla	3	F072 135 757
+10° kajla + polno prekrivanje		
Adapter	Z	
Nerjaveče jeklo	21.5	min. 25
Zamak	19	
	Višina	Št. artikla
ECO-CROSS-montažna podloga	0	F058 139 721
+5° kajla (2x)	3	F072 135 757

Kotne aplikacije		
+10° Kajla + notranje prekrivanje		
Adapter	Z	
Nerjaveče jeklo	3	min. 25
Zamak	0.5	
	Višina	Št. artikla
ECO-CROSS-montažna podloga	0	F058 139 721
+5° kajla (2x)	3	F072 135 757
+15° Kajla + polno prekrivanje		
Adapter	Z	
Nerjaveče jeklo	22.5	min. 30
Zamak	20	
	Višina	Št. artikla
ECO-CROSS-montažna podloga	2	F05 813 9 722
+5° kajla (3x)	3	F072 135 757
+15° Kajla + notranje prekrivanje		
Adapter	Z	
Nerjaveče jeklo	2.5	min. 30
Zamak	0	
	Višina	Št. artikla
ECO-CROSS-montažna podloga	3.5	F058 139 724
+5° kajla (3x)	3	F072 135 757

Kotne aplikacije		
-5° Kajla + polno prekrivanje		
Adapter	Z	
Nerjaveče jeklo	22.5	min. 20
Zamak	20	
	Višina	Št. artikla
ECO-CROSS-montažna podloga	0	F058 139 721
-5° kajla	3	F072 135 758
-5° Kajla + notranje prekrivanje		
Adapter	Z	
Nerjaveče jeklo	14	min. 20
Zamak	11.5	
	Višina	Št. artikla
ECO-CROSS-montažna podloga	0	F058 139 721
-5° kajla	3	F072 135 758
-10° Kajla + notranje prekrivanje		
Adapter	Z	
Nerjaveče jeklo	23.5	min. 25
Zamak	21	
	Višina	Št. artikla
ECO-CROSS-montažna podloga	0	F05 813 9 721
-5° kajla (2x)	3	F072 135 758