



Mehanizem za vertikalno odpiranje vrat – OVERMAX


Uporabno za viseče elemente
MAX širina elementa 1200 mm
Debelina stranic 18 mm
Višina elementa 600 mm
Višina elementa 720 mm



Vrata les/les

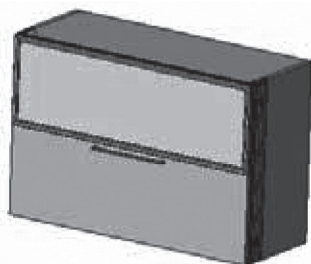


Vrata les/ALU okvir

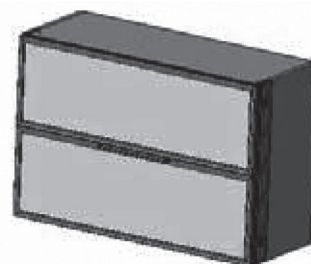


Vrata 2 × ALU okvir



Ročaj je pritrjen na zgornji rob spodnjih vrat.

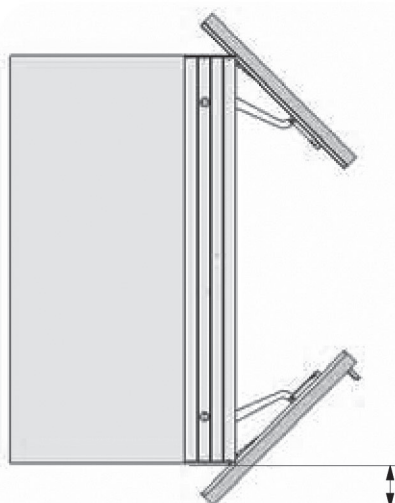


MIN 70 mm za OVERMAX 600
MIN 85 mm za OVERMAX 720

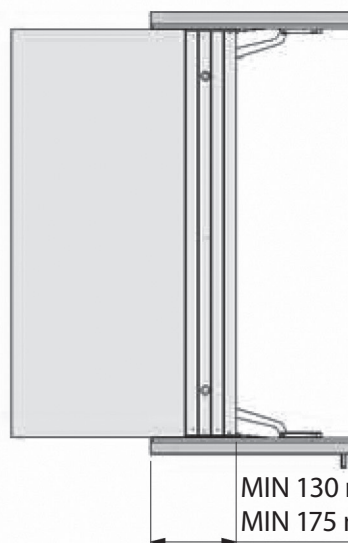



MIN 130 mm za OVERMAX 600
MIN 175 mm za OVERMAX 720

Mehanizem za vertikalno odpiranje vrat – OVERMAX

Mere za vgradnjo

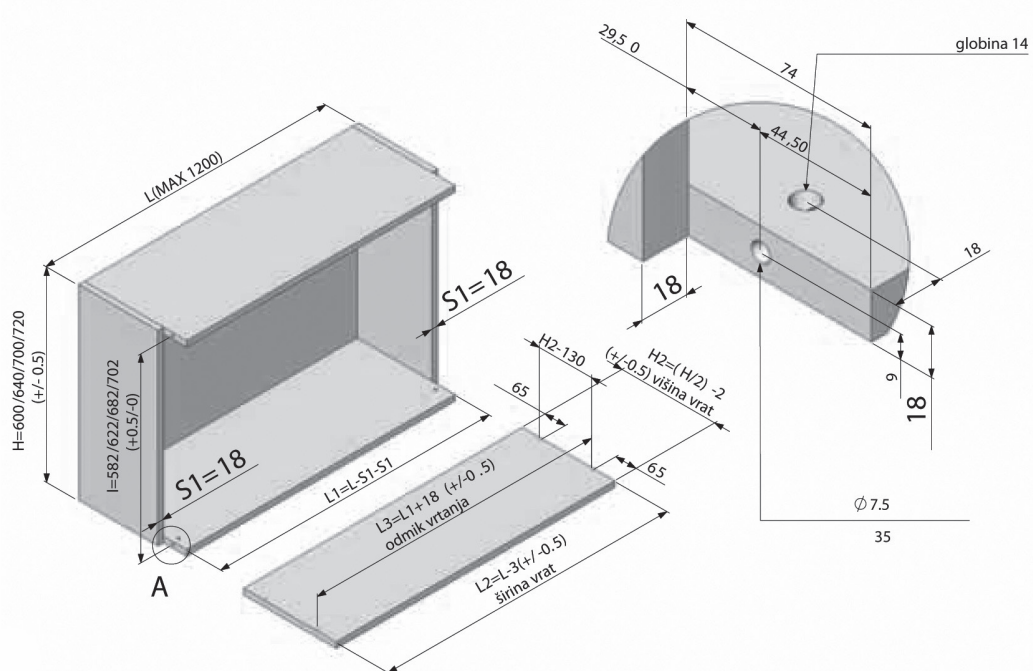


S priloženo šablono označimo za vse izvrtine.

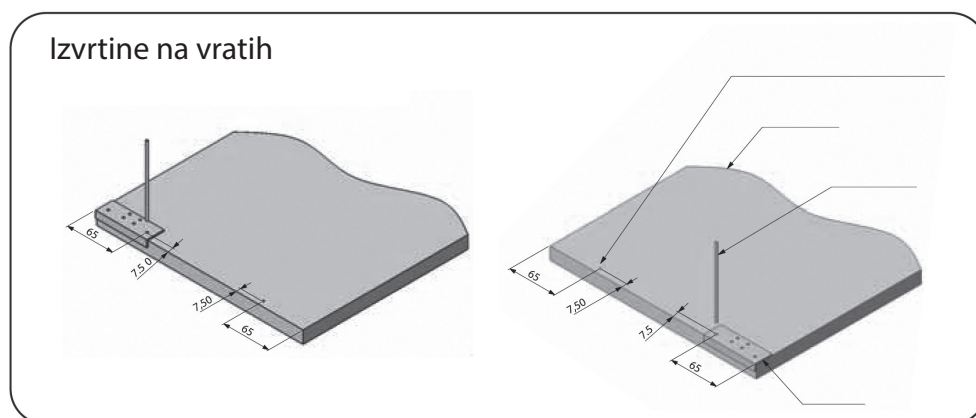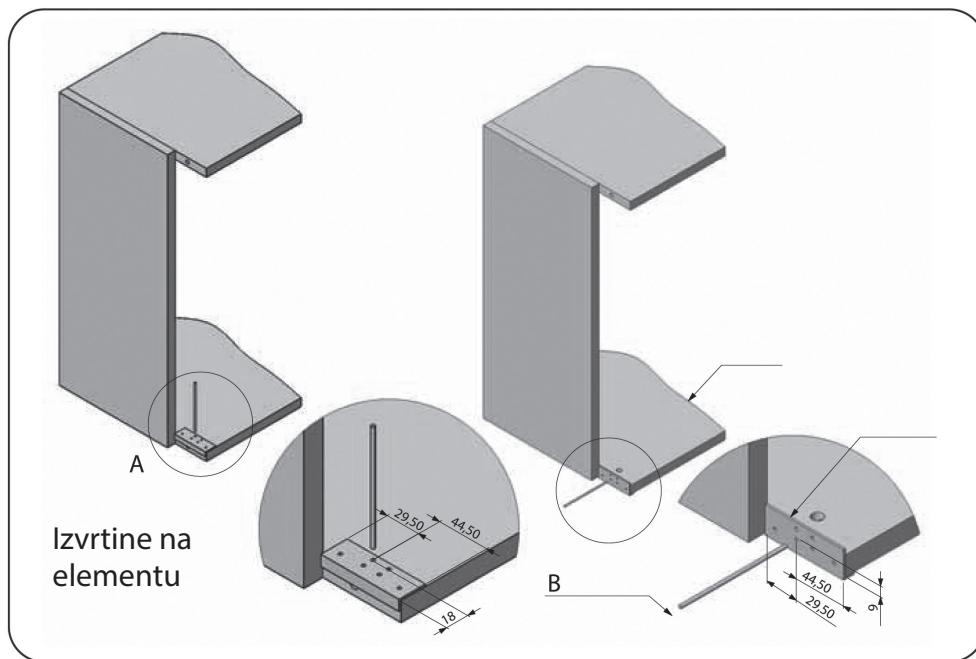


Mehanizem za vertikalno odpiranje vrat – OVERMAX


Prikaz montaže stranskih ALU vodil

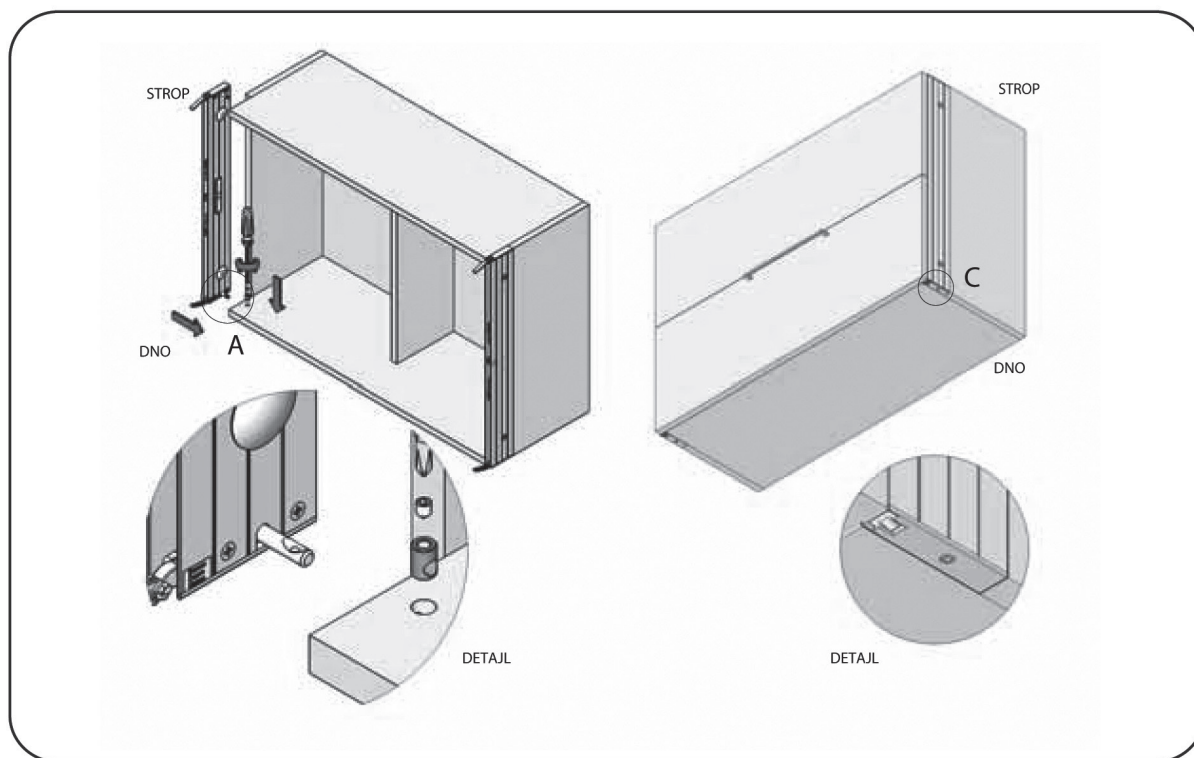

Prikaz montaže spodnjih vrat

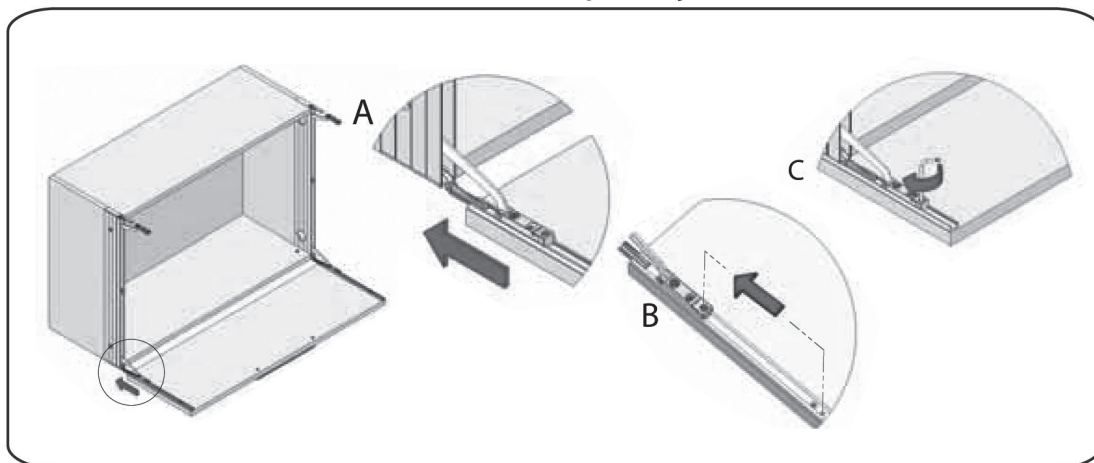


Prikaz montaže zgornjih vrat

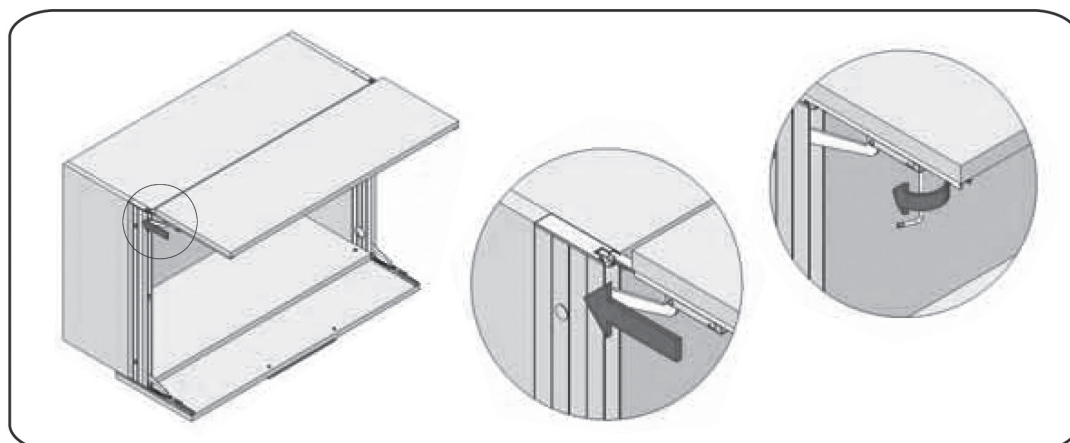


Mehanizem za vertikalno odpiranje vrat – OVERMAX

Prikaz natančne nastavitve vrat po višini in globini

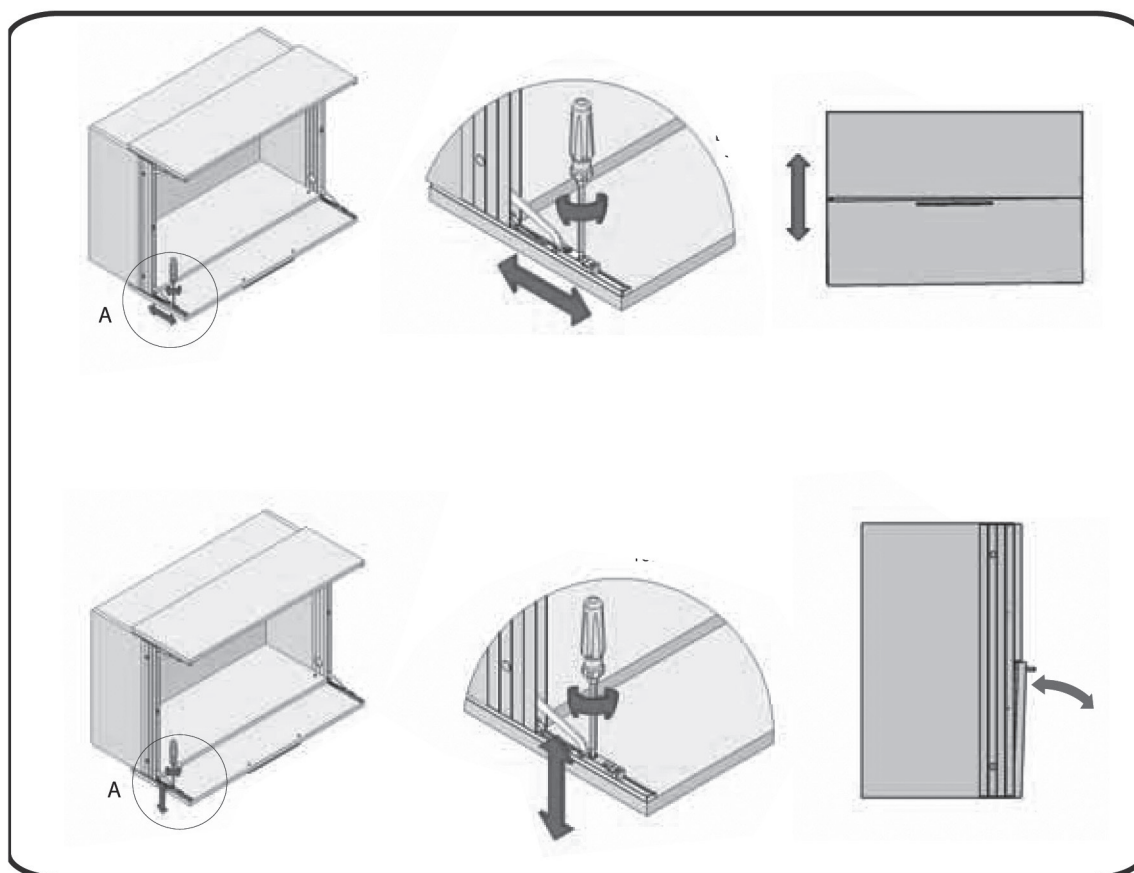

Garnitura okovja za eno omaro

- Levi in desni mehanizem vodil
- 4 kos letev za vrata
- Garnitura pritrdilnih elementov

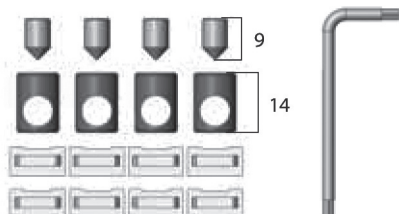

Pritrdilci za ALU okvirje

