
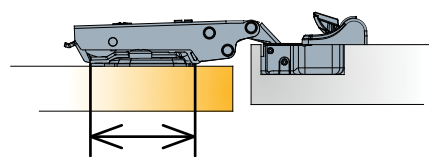




T-type spone

TITUS

Pohištvene spone
/ Titus T-type

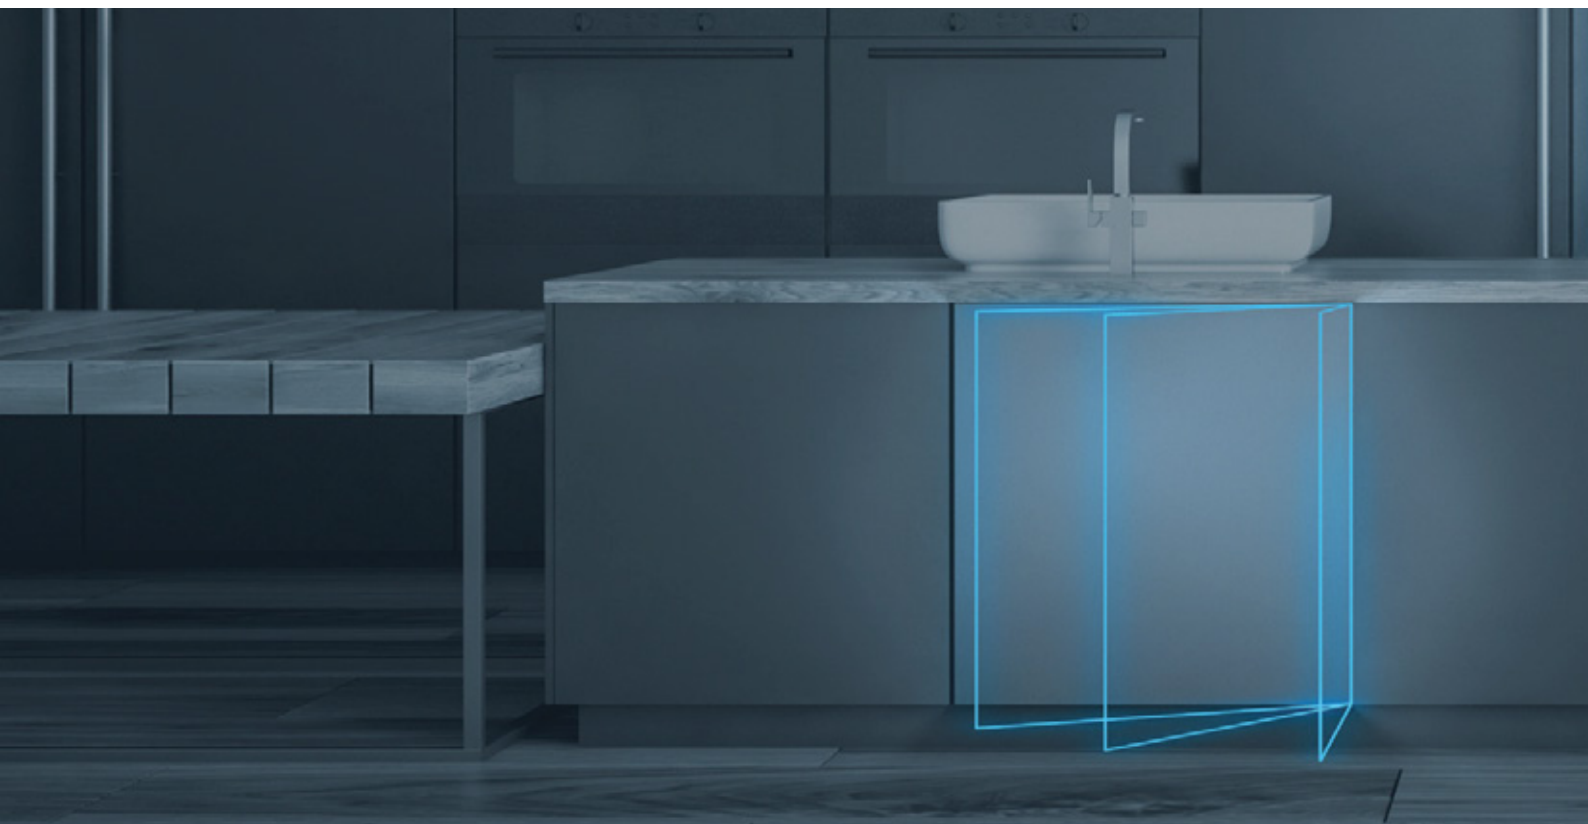

Enostavna namestitvev vrat tudi v primerih 3-5 tečajev na vrata

- Preprosta in hitra montaža
in demontaža

Zelo strpna

- Učinkovita uspešnost obrobo
vrednosti toleranc
- Zanesljivo zapiranje vrat v primeru
naključno neuskkljenost
- Zaupljivo zapiranje zagotovljeno


Togost

- Togo pritrjevanje tečaja na
ploščo zagotavlja stabilnost
vrat
- Izboljša se tesen spoj med
tečajji in ploščo stabilnost
tečajji in zmanšuje povečanje
vrat
- Gladko delovanje

T-type spone

TITUS

Pohištvene spone
/ Titus T-type



Nastavljivo blaženje

- Dosedanja predstava na vratih različne mere in teže
- Intuitivno prilagajanje



Titus Damper

- Titus lastniški večnamenski
- Tehnologija dušenja
- Zanesljivo in dosledno dušenje skozi vse življenje




Preizkušeni koncept Glissando

- Loputa je nameščena prečno na tečaju skodelice
- Zanesljiva zmogljivost



T-type i110

TITUS

Pohištvene spone
/ Titus T-type



Za lesena vrata




- Kot odpiranja
- Premer vrtnja za spono
- globina vrtnja
- Način pritrditve podloge na spono

110°
35mm
12mm
3Way snap-on




Tehnični podatki

Razmak vrtnja
45mm



Razmak vrtnja
48mm



Vrsta spone

Številka artikla

Številka artikla



701-0AT0-054

701-0AS0-054



701-0AT1-054

701-0AS1-054






701-0AT4-054

701-0AS4-054

Vzorci vrtnja za tečajne spone



Vpenjanje
0mm



150 kos

Narejeno iz jekla

Vpenjanje
5mm



150 kos

Narejeno iz jekla

montažne podloge



Cam nastavljiv križ
montažna podloge



Križno oblikovanje
podloge




Cam nastavljiva linearno
montažna podloga



Okvirna podloga

Vijak za spono
če ni vnaprej nameščen



820-6328-050

10000 kos



Pokrovi za spono



PushOpen rešitev



Omejevalnik kota spone


Legenda simbolov spon



Priljubljen za
privijanje
< vijaki



Strojno vstavljanje



EasyFix
sistem




T-type i110


TITUS

Pohištvene spone
/ Titus T-type

Nastavitev blaženja



Namestitev vrat

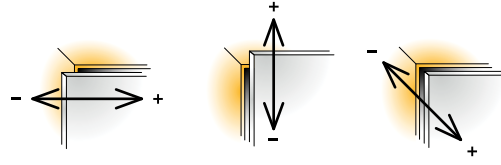

Stranska
namestitev
+3/-1mm



Namestitev
višine
+2/-2mm

Nastavitev
globine
+4/-1mm


Podrobnosti
o namestitvi

Montažna podloga
razdalja vrtanja

Tabela debeline montažne podloge





Risbe prikazujejo namestitev na
D=0 mm montažno podlogo




X	13	14	15	16	17	18	19
3	3	2	1	0			
4	4	3	2	1	0		
5		4	3	2	1	0	
6			4	3	2	1	0 D

$$D=13+K-X$$




Risbe prikazujejo namestitev na
D=0 mm montažno podlogo



X	8	9	10	11	12	13	14
3	3	2	1	0			
4	4	3	2	1	0		
5		4	3	2	1	0	
6			4	3	2	1	0 D

$$D=8+K-X$$

Odmik vrat R=1 mm




V	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	0.5	0.7	0.8	1	1.2	1.5	1.7	2.1	2.8	4.1	5.5
4	0.4	0.7	0.8	1	1.2	1.5	1.7	2.1	2.3	3.1	4.5
5	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.4	1.6	2	2.2	2.6	3.5
6	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.4	1.6	2	2.2	2.6	2.9 F _{MIN}

Odmik Z_{MIN} = 0


T-type i110

TITUS

Pohištvene spono
/ Titus T-type



Za lesena vrata




- Kot odpiranja
- Premer vrtnja za spono
- Globina vrtnja
- Način pritrditve podloge na spono

110°
35mm
12mm
3Way snap-on




Tehnični podatki

Razmak vrtnja
45mm






Razmak vrtnja
48mm



Vrsta spono	Številka artikla	Številka artikla
	701-0CT0-054	701-0CS0-054
	701-0CT1-054	701-0CS1-054
	701-0CT4-054	701-0CS4-054



Vpenjanje
9mm



150 kos

Narejeno iz jekla

Vpenjanje
17mm



150 kos

Narejeno iz jekla

montažne podloge


Cam nastavljiv križ
montažne podloge

Križno oblikovanje
podloge

Cam nastavljiva linearno
montažna podloga

Okvirna podloga

Vijak za spono
če ni vnaprej nameščen



820-6328-050

10000 kos

Dotatki

Pokrovi za spono

PushOpen rešitev

Omejevalnik kota spono

Legenda simbolov spon



Pripravljen za
privijanje
< vijaki



Strojno vstavljanje



EasyFix
sistem




T-type i110


TITUS

Pohištvene spone
/ Titus T-type

Nastavitev blaženja



Namestitev vrat

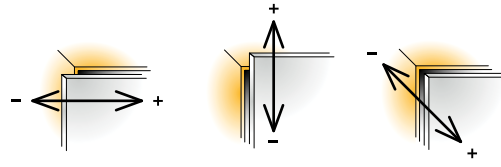

Stranska
namestitev
+3/-1mm



Namestitev
višine
+2/-2mm

Nastavitev
globine
+4/-1mm


Podrobnosti
o namestitvi

Montažna podloga
razdalja vrtanja

Tabela debeline montažne podloge





Risbe prikazujejo namestitev na
D=0 mm montažno podlogo




X	4	5	6	7	8	9	10
3	3	2	1	0			
4	4	3	2	1	0		
5		4	3	2	1	0	
6			4	3	2	1	0

D=4+K-X




Risbe prikazujejo namestitev na
D=2 mm montažno podlogo



V	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3	0	0	0	0	1	1	1	1	2
4	1	1	1	1	2	2	2	2	3
5	2	2	2	2	3	3	3	3	4
6	3	3	3	3	4	4	4	4	

D=-4+K+F

Odmik vrat R=1 mm



V	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	0.5	0.7	0.8	1	1.2	1.5	1.7	2.1	2.8	4.1	5.5
4	0.4	0.7	0.8	1	1.2	1.5	1.7	2.1	2.3	3.1	4.5
5	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.4	1.6	2	2.2	2.6	3.5
6	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.4	1.6	2	2.2	2.6	2.9

Odmik Z_{MIN}=0