



T-type spona


TITUS

Pohištvene spona
/ Titus T-type

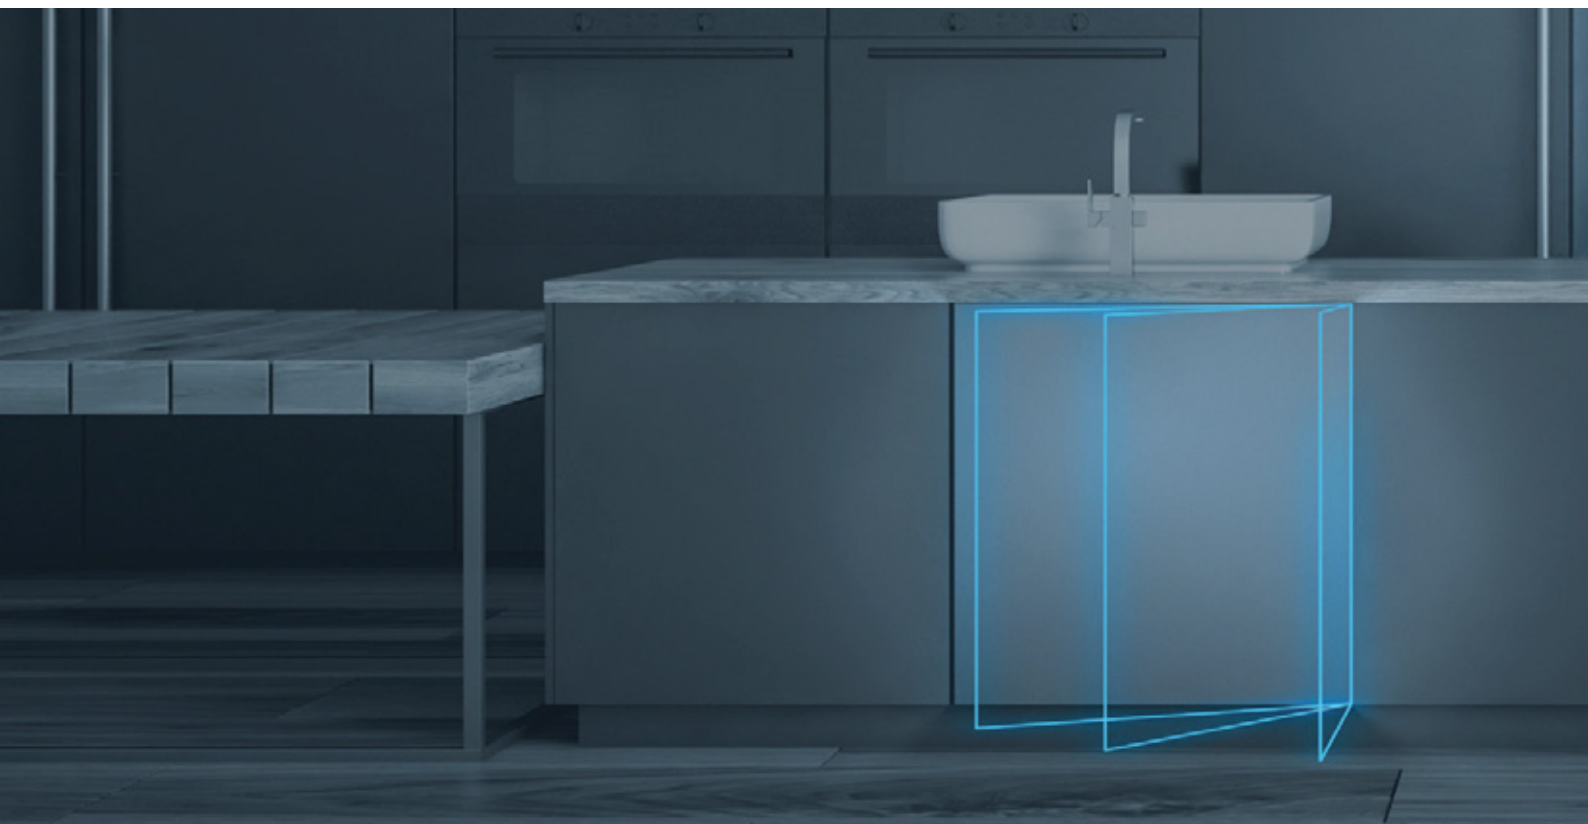


Enostavna namestitev vrat tudi v primerih 3-5 tečajev na vrata

- Preprosta in hitra montaža
in demontaža



Zelo strpna

- Učinkovita uspešnost obrobo vrednosti toleranc
- Zanesljivo zapiranje vrat v primeru naključno neuskkljenost
- Zaupljivo zapiranje zagotovljeno

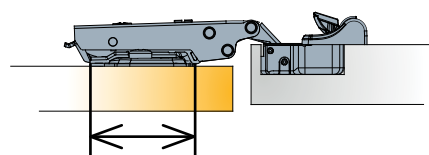


Togost

- Togo pritrjevanje tečaja na ploščo zagotavlja stabilnost vrat
- Izboljša se tesen spoj med tečajji in ploščo stabilnost tečajji in zmanšuje povečanje vrat
- Gladko delovanje

T-type spone

TITUS

Pohištvene spone
/ Titus T-type



Nastavljivo blaženje

- Dosedanja predstava na vratih različne mere in teže
- Intuitivno prilagajanje



Titus Damper

- Titus lastniški večnamenski
- Tehnologija dušenja
- Zanesljivo in dosledno dušenje skozi vse življenje




Preizkušeni koncept Glissando

- Loputa je nameščena prečno na tečaju skodelice
- Zanesljiva zmogljivost

T-type i110

TITUS

Pohištvene spono
/ Titus T-type

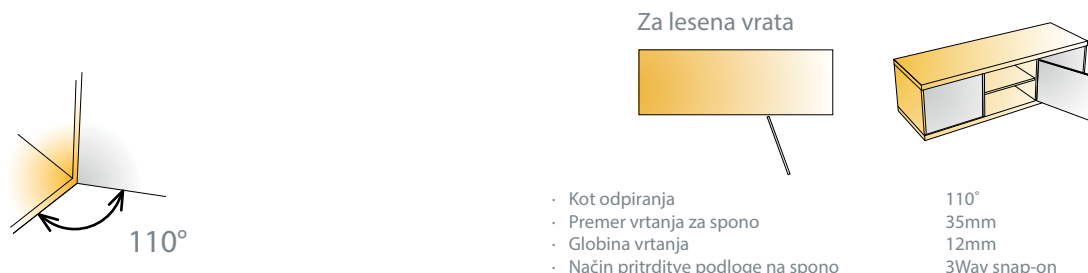


- Kot odpiranja
- Premer vrtnja za spono
- Globina vrtnja
- Način pritrditve podloge na spono

110°
35mm
12mm
3Way snap-on




Tehnični podatki

Razmak vrtnja
45mm






Razmak vrtnja
48mm



Vrsta spono	Številka artikla	Številka artikla
	702-OAK0-054	702-OAL0-054
	702-OAK1-054	702-OAL1-054
	702-OAK4-054	702-OAL4-054

Vzorci vrtnja za tečajne spono




Vpenjanje
0mm



150 kos

Narejeno iz jekla

Vpenjanje
5mm




150 kos

Narejeno iz jekla


	702-OBK0-054	702-OBL0-054
	702-OBK1-054	702-OBL1-054
	702-OBK4-054	702-OBL4-054

Vzorci vrtnja za tečajne spono

Montažne podloge



Vijak za spono
če ni vnaprej nameščen



820-6328-050

10000 kos

Dodatki



Legenda simbolov spono




T-type i110

TITUS

Pohištvene spono
/ Titus T-type




Namestitev vrat

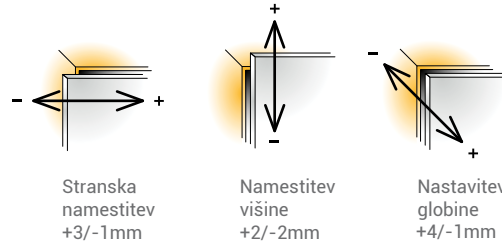

Podrobnosti
o namestitvi

Montažna podloga
razdalja vrtanja




Tabela debeline montažne podloge



X	13	14	15	16	17	18	19
3	3	2	1	0			
4	4	3	2	1	0		
5		4	3	2	1	0	
6			4	3	2	1	0

$$D=13+K-X$$

Risbe prikazujejo namestitev na
D=0 mm montažno podlogo



x	8	9	10	11	12	13	14
3	3	2	1	0			
4	4	3	2	1	0		
5		4	3	2	1	0	
6			4	3	2	1	0

$$D=8+K-X$$

Risbe prikazujejo namestitev na
D=0 mm montažno podlogo

Mehak sistem zapiranja
Glissando TT



Odmik vrat R=1 mm




V	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	0.5	0.7	0.8	1	1.2	1.5	1.7	2.1	2.8	4.1	5.5
4	0.4	0.7	0.8	1	1.2	1.5	1.7	2.1	2.3	3.1	4.5
5	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.4	1.6	2	2.2	2.6	3.5
6	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.4	1.6	2	2.2	2.6	2.9

Odmik Z_{MIN} = 0



T-type i110

TITUS

Pohištvene spono
/ Titus T-type




Za lesena vrata




- Kot odpiranja
- Premer vrtnja za spono
- Globina vrtnja
- Način pritrditve podloge na spono

110°
35mm
12mm
3Way snap-on

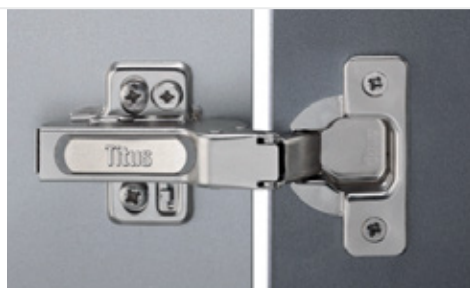


Tehnični podatki

Razmak vrtnja
45mm



Razmak vrtnja
48mm



Vrsta spono

Številka artikla

702-0CK0-054

Številka artikla

702-0CL0-054

EasyFix

702-0CK1-054

702-0CL1-054




EasyFix

702-0CK4-054

702-0CL4-054

Vzorci vrtnja za tečajne spono



Vpenjanje
9mm



150 kos

Narejeno iz jekla

Vpenjanje
17mm



150 kos

Narejeno iz jekla

Montažna podloge



Cam nastavljen križ
montažne podloge



Križno oblikovane
podloge




Cam nastavljava linearno
montažna podloga



Okvirna podloga

Vijak za spono
če ni vnaprej nameščen



820-6328-050

10000 kos

Dodatki



Pokrovi za spono



PushOpen rešitev



Omejevalnik kota spono

Legenda simbolov spono



Priljubljen za
privijanje
< vijaki



Strojno vstavljanje



EasyFix
sistem




T-type i110

TITUS

Pohištvene sponne
/ Titus T-type


Namestitev vrat

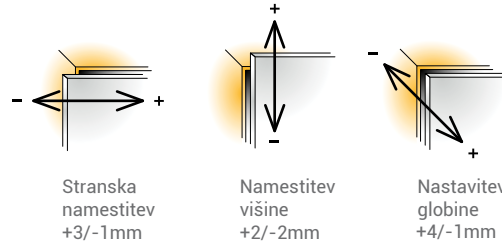

Podrobnosti
o namestitvi

Montažna podloga
razdalja vrtanja


Tabela debeline montažne podloge

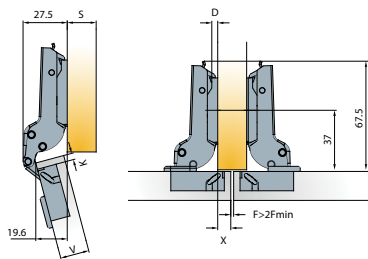

Risbe prikazujejo namestitev na
D=0 mm montažno podlogo

X	4	5	6	7	8	9	10
3	3	2	1	0			
4	4	3	2	1	0		
5		4	3	2	1	0	
6			4	3	2	1	0 D

$$D=4+K-X$$

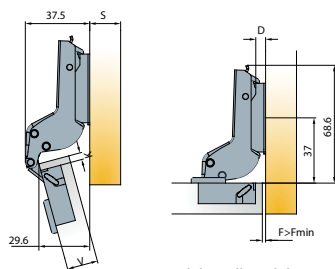

Risbe prikazujejo namestitev na
D=2 mm montažno podlogo


V	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3	0	0	0	0	1	1	1	1	2
4	1	1	1	1	2	2	2	2	3
5	2	2	2	2	3	3	3	3	4
6	3	3	3	3	4	4	4	4	D

$$D=4+K+F$$

Mehak sistem zapiranja
Glissando TT



Odmik vrat R=1 mm



V	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	0.5	0.7	0.8	1	1.2	1.5	1.7	2.1	2.8	4.1	5.5
4	0.4	0.7	0.8	1	1.2	1.5	1.7	2.1	2.3	3.1	4.5
5	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.4	1.6	2	2.2	2.6	3.5
6	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.4	1.6	2	2.2	2.6	2.9 F _{MIN}

Odmik Z_{MIN} = 0