


SALICE

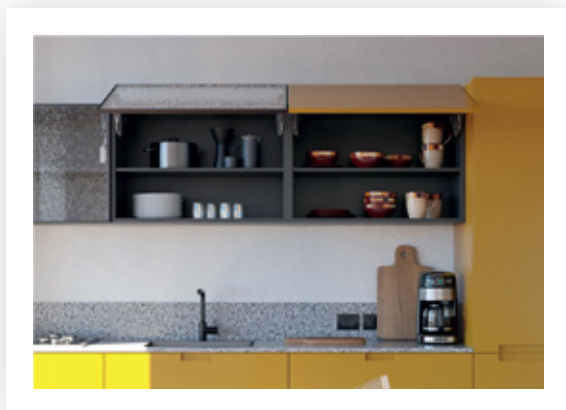

Pomembno

Dve vrsti jakosti glede na velikost in težo vrat

Žična vzmet s širokim razponom nastavitav

Uporabno na lesenih in aluminijastih vratih


Počasno zapiranje

Pokrov vrhunske oblike v BELI ali TITAN barvi

Višina vrat od 360 do 600 mm


Vrata težka od 2,5 do 22 kg

Načrt za pritrnitev pri lesenih vratih

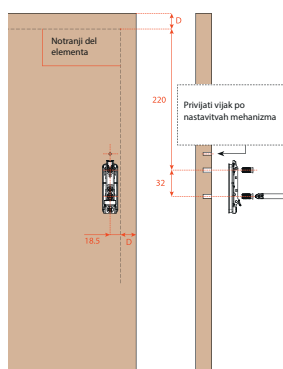


*D - prekrivanje vrat na stranico

Načrt za pritrnitev pri ALU vratih

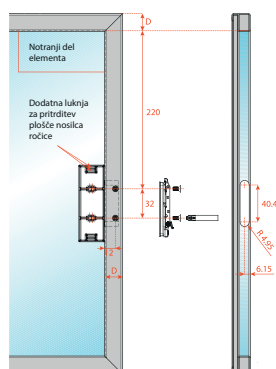


*D - prekrivanje vrat na stranico


Pritrditev mehanizma na stranico

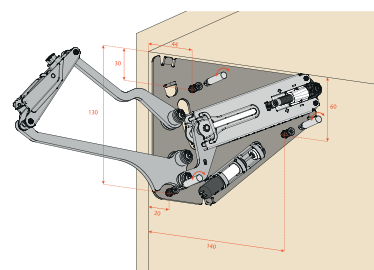


Pritrditev vrat na mehanizem

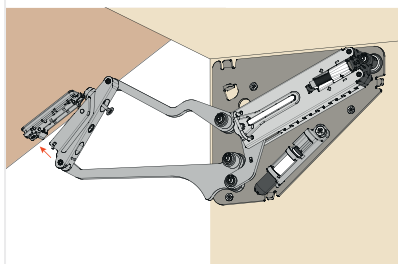

Izmakni varovalo

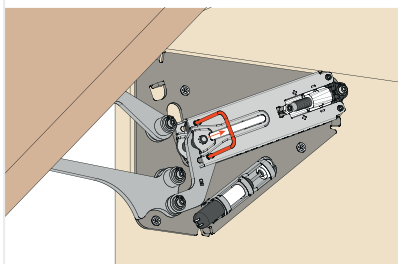


Nastavitev jakosti mehanizma

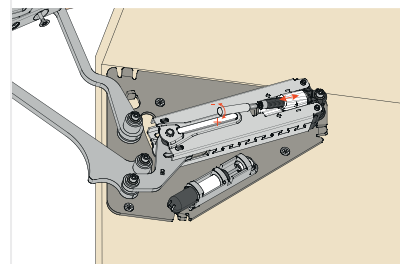


SALICE


Regulacija mehkega zapiranja

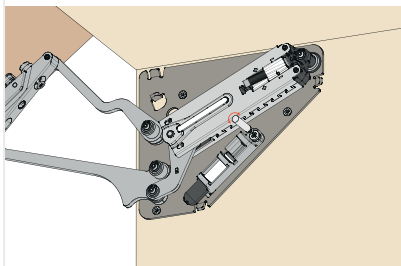

Regulacija vrat

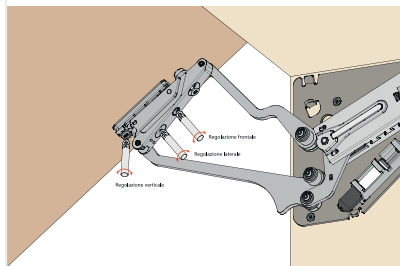

Dimenzije mehanizma

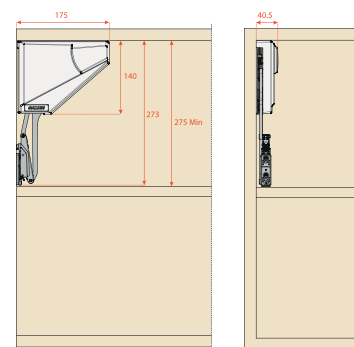

Mere in pozicije odprtih vrat pri mehanizmu

