

MLA 108

MECCANISMO PER LETTO RIBALTABILE SINGOLO (MLA 108/1) DOPPIO (MLA108/2) RINFORZATO (MLA 108/4)


MACHINERY FOR SINGLE (MLA 108/1) OR DOUBLE (MLA108/2) OR HEAVY (MLA108/4) COLLAPSIBLE BED
MÉCANISME POUR LIT ESCAMOTABLE À UNE PLACE (MLA 108/1) À DEUX PLACES (MLA108/2) RENFORCÉ (MLA 108/4)
EINZEL KLAPPBETT EINRICHTUNG (MLA 108/1) DOPPEL KLAPPBETT (MLA108/2) VERSTÄRKT KLAPPBETT (MLA 108/4)

 **Vite autofilettante per
fissaggio meccanismo
al mobile**
Self threaded screw to
fix the mechanism on the
furniture

 **Vite M6 per fissaggio rete a
meccanismo MLA 108**
M6 screw to fix the net to MLA 108




1 Sbloccare scatola
Unblocking the spring box

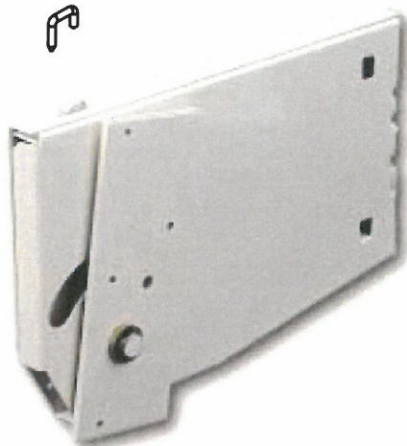


**2 Ingombro
Larghezza**

34±1

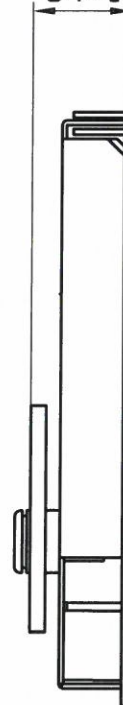



3 Montaggio controscatola⁽¹⁾
Mounting the box⁽¹⁾ on the cabinet

INTERASSE FORO CONTROSCATOLA ⁽¹⁾ DA BASE PAVIMENTO Drilling interaxe from floor base to the box ⁽¹⁾	
A	380mm CON PTL 400/mm200
A	430mm CON PTL 400/mm250

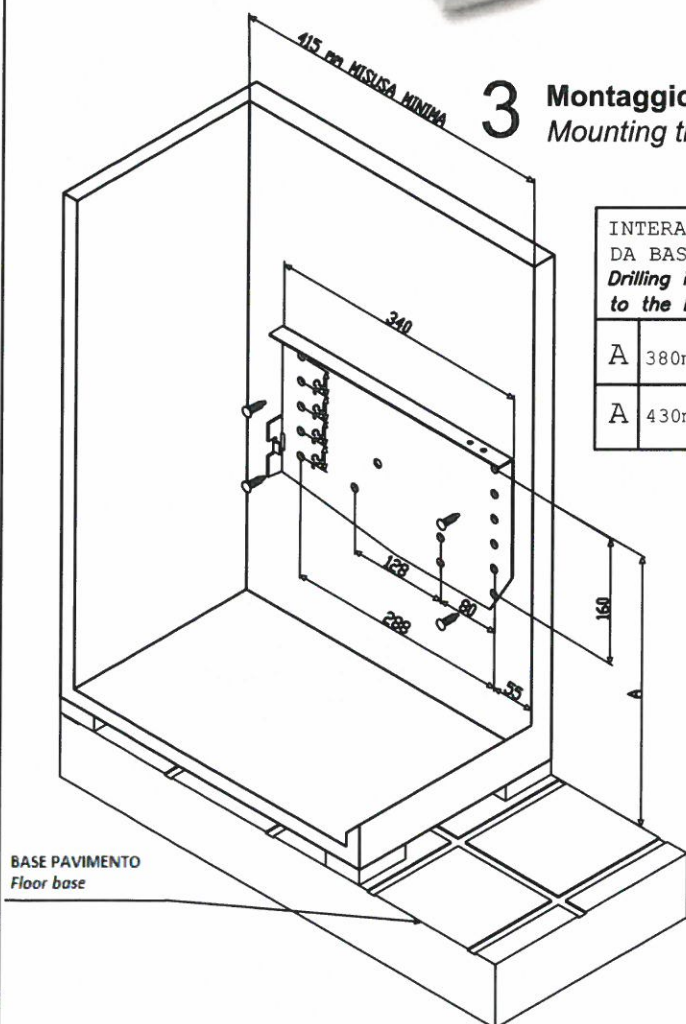


N.B. ATTENZIONE FISSARE SEMPRE IL MOBILE AL MURO
N.B. BE CAREFUL ON FIXING ALWAYS THE CABINET TO THE WALL


4 Montaggio scatola portamolla Mounting the spring box on the bed frame

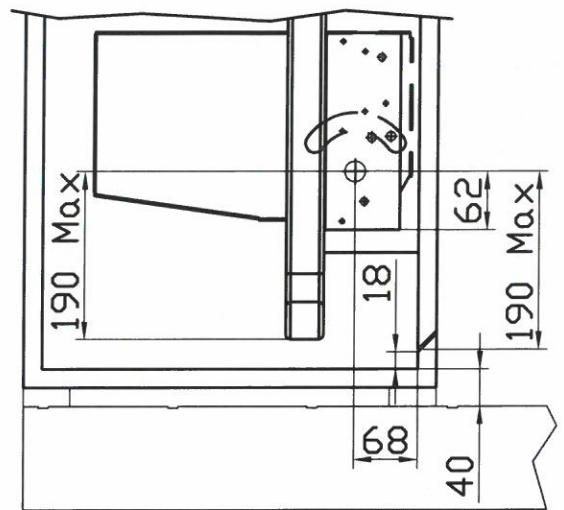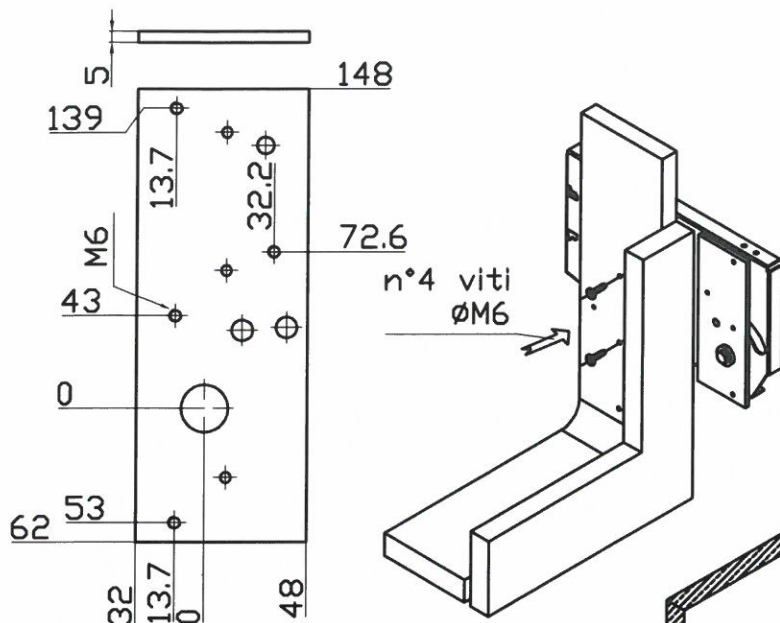


5 Inserire letto nel mobile Inserting the bed frame into the cabinet after mounting both boxes

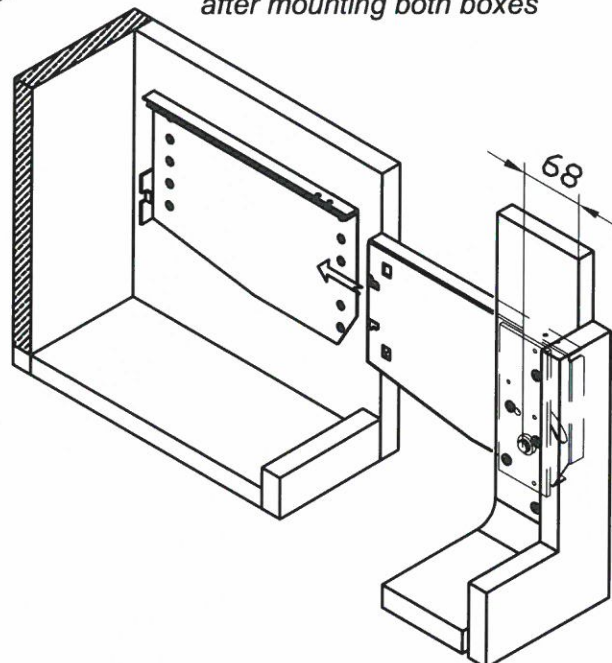

6 RUOTARE IL MECCANISMO IN POSIZIONE ORIZZONTALE ROTATE THE MECHANISM IN HORIZONTAL POSITION

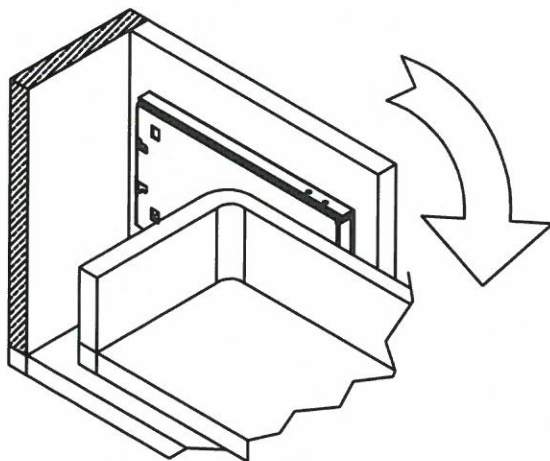

7 Bloccaggio scatola con controscatola Blocking two parts of the box

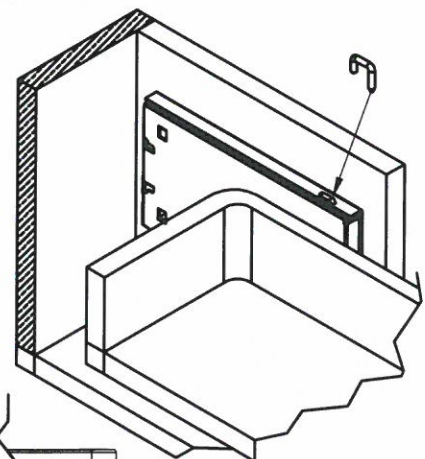


8

Regolazione tensione mobile portare il letto in posizione orizzontale, e regolare la tensione delle molle per ottenere il perfetto equilibrio. Questo può essere verificato assicurandosi che il letto rimanga fermo in qualsiasi posizione di apertura. L'aria tra il cassonetto e i fianchi del mobile deve essere di 32/33 mm per parte.


Regulation of the spring tension by acting on the bolt placed on the back of the springs box.

To obtain a perfect regulation the bed must stop in each opened position you may leave it. Distance between bed's frame and cabinet must be 32/33 mm.

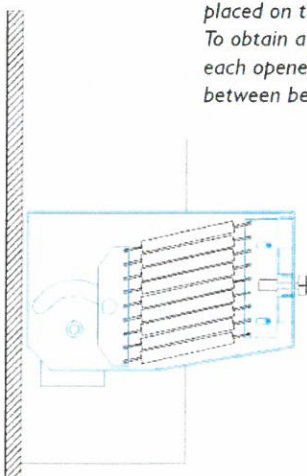

ATTENZIONE:
NON RIMUOVERE
COMPLETAMENTE LA VITE

PAY ATTENTION:
DON'T REMOVE
THE SCREW COMPLETELY

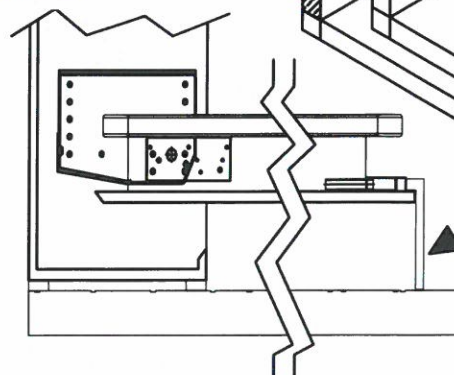

PTL400
250mm / 200mm